

▶主要諸元 (型式 : SL6000J)

| 項目 | | 仕様 | STANDARD (STD) | HEAVY LIFT (HL) |
|-------------------|-------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| ヘビーデューティ主ブーム | 最大つり上げ能力 | t×m | 500×6.2 | 367.5×8.3 |
| | ブーム長さ | m | 21~42 | 36~42 |
| ラフティング主ブーム | 最大つり上げ能力 | t×m | 300×9.3 | 300×9.3 |
| | ブーム長さ | m | 30~84 | 36~84 |
| ロング主ブーム | ブーム長さ | m | 90~108 | |
| ラフティングジブ | 最大つり上げ能力 | t×m | 184×14.0 | 200×14.4 |
| | 最大ブーム+ジブ長さ | m | 66+72 ¹ | 66+72 |
| | ラフティングブーム角度 | | 66°~86° | |
| 能力増大装置 (HLマスト) 長さ | | m | - | 30 |
| ロープ速度 | 巻上1 | m/min | *110~3 | |
| | 巻上2 | m/min | *110~3 | |
| | 起伏1 | m/min | *(20~2)×2 | |
| | 起伏2 | m/min | *30~2 | |
| | 起伏3 | m/min | *30~2 | |
| 旋回速度 | | min ⁻¹ {rpm} | 0.9{0.9} | |
| 走行速度 | | km/h | *1.0/0.6 | |
| 作業時質量 (基本姿勢) | | t | 424 | 461 |
| 接地圧 (基本姿勢) | | kPa{kgf/cm ² } | 136{1.4} | 148{1.5} |
| 登坂能力 (tan) | | %(度) | 20%(11.3) | |
| 定格ラインプル | | kN{tf} | 137{14.0} | |
| エンジン | 名称 | | 日野E13C | |
| | 定格出力 | kW/min ⁻¹ | 320/2,000 | |
| ワイヤロープ | 巻上1 | mm | 28 | |
| | 巻上2 | mm | 28 | |
| | 起伏1 | mm | 28 | |
| | 起伏2 | mm | 28 | |
| | 起伏3 | mm | 28 | |

各ロープ速度はドラム1層目での値です。


*印の速度は軽負荷の時の値であり、負荷により速度の変動があります。

¹印のラフティングブーム+ジブ長さには、12m中間HLマストと自立用の20tカウンタウエイトが必要です。

単位は国際単位系のSI単位で、{ }内は従来表示です。


▶全体図(単位: mm)

縮尺: 約 1/300

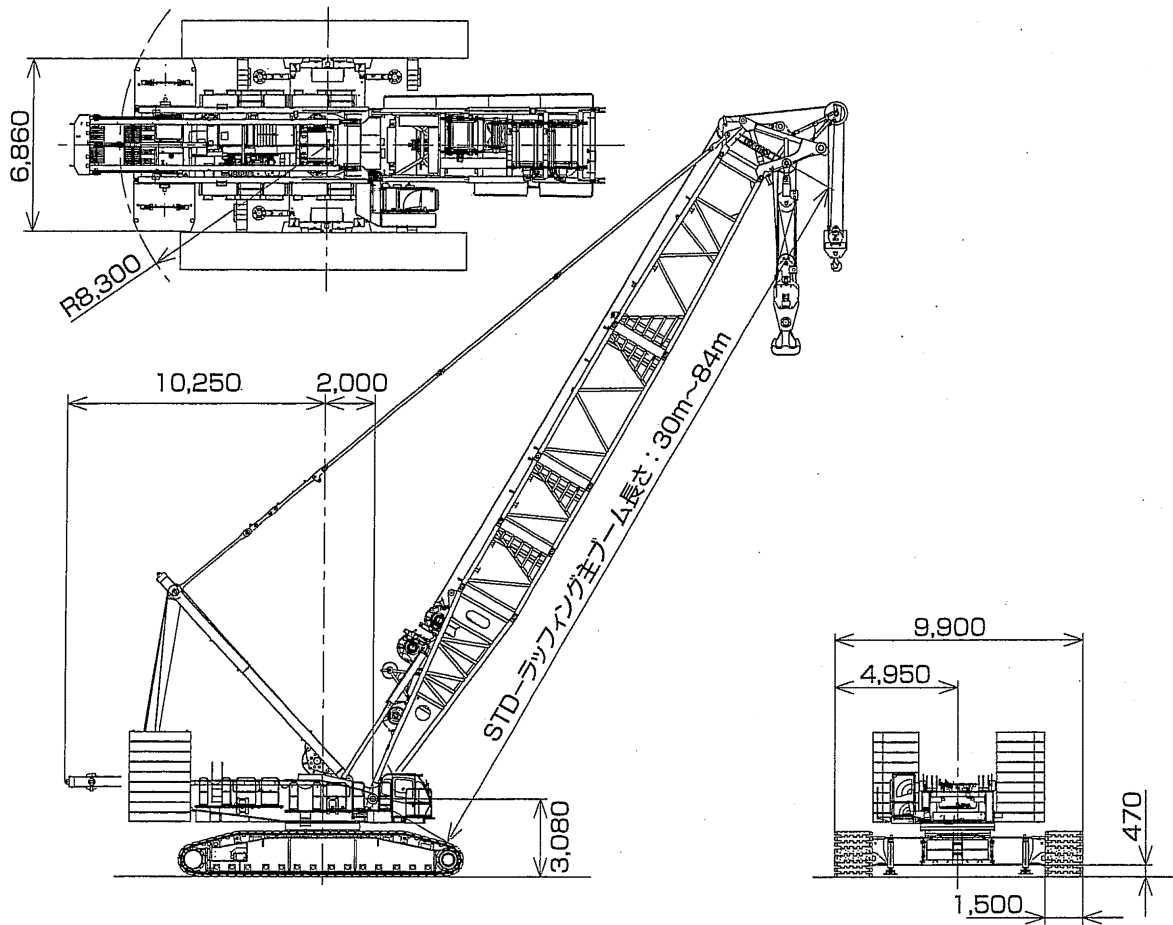

▶能力増大装置付仕様

縮尺: 約 1/650

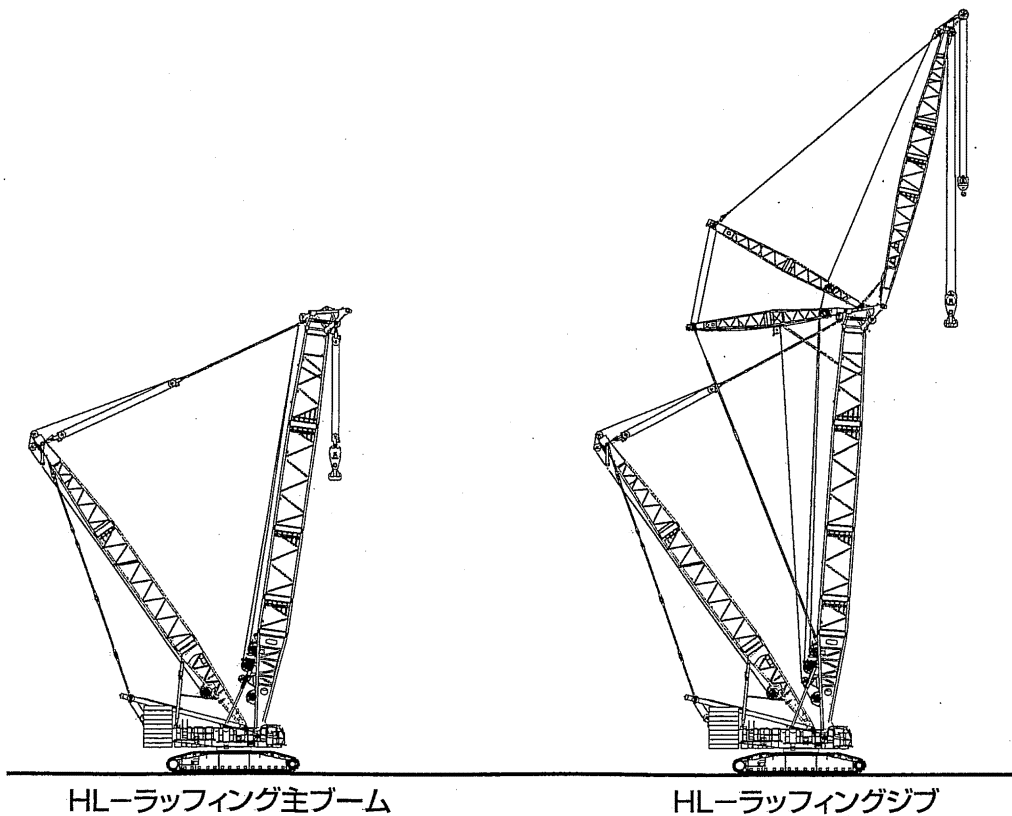

■仕様とアタッチメント（アタッチメントの互換性）

| 仕様 | STANDARD (STD) | | | | | | HEAVY LIFT (HL) | | | |
|--------------|----------------------|----------------|-------------|----------|---------|---------|----------------------|----------------|-------------|----------|
| | クレーン | | | ラフティングジブ | | | クレーン | | | ラフティングジブ |
| | ヘビー デューティ 主ブーム | ラフティング 主ブーム | ロング 主ブーム | | | | ヘビー デューティ 主ブーム | ラフティング 主ブーム | ロング 主ブーム | |
| 最長ブーム(+ジブ)長さ | 42m | 84m | 108m | 60m+54m | 66m+72m | 42m | 84m | 108m | 66m+72m | |
| カウンタ ウエイト | カウンタウエイト(上部本体) | 180 t | | | | 200 t | 180 t | | | |
| | カーボディウエイト | 50 t | | | | 50 t | 50 t | | | |
| ブーム | 9m下部ブーム | 共用(1) | 共用(1) | 共用(1) | 共用(1) | 共用(1) | 共用(1) | 共用(1) | 共用(1) | 共用(1) |
| | 1m上部ブーム(ヘビーデューティ) | ヘビー専用(1) | - | - | - | - | ヘビー専用(1) | - | - | - |
| | 1m上部ブーム(ラフティング) | - | 共用(1) | - | 共用(1) | 共用(1) | - | 共用(1) | - | 共用(1) |
| | 3m中間ブーム | 共用(2) | 共用(2) | - | 共用(2) | 共用(1) | 共用(2) | 共用(2) | - | 共用(2) |
| | 6m中間ブーム | 共用 | 共用(1) | 共用(1) | 共用 | 共用(1) | 共用 | 共用(1) | 共用(1) | 共用(1) |
| | 9m中間ブーム | 共用(2) | 共用(6) | 共用(6) | 共用(4) | 共用(3) | 共用(2) | 共用(6) | 共用(6) | 共用(4) |
| | 8m中間テーパーブーム | 共用(1) | 共用(1) | 共用(1) | 共用(1) | 共用(1) | 共用(1) | 共用(1) | 共用(1) | 共用(1) |
| ラフティング ジブ | 10m下部ラフティングジブ | - | - | - | ジブ専用(1) | ジブ専用(1) | - | - | - | ジブ専用(1) |
| | 8m上部ラフティングジブ | - | - | 共用(1)*1 | 共用(1) | 共用(1) | - | - | 共用(1)*1 | 共用(1) |
| | 3m中間ラフティングジブ | - | - | 共用(1)*2 | 共用(1) | 共用(1) | - | - | 共用(1)*2 | 共用(1) |
| | 6m中間ラフティングジブ | - | - | 共用(1)*2 | 共用(1) | 共用(1) | - | - | 共用(1)*2 | 共用(1) |
| | 9m中間ラフティングジブ | - | - | 共用(1)*2 | 共用(3) | 共用(5) | - | - | 共用(1)*2 | 共用(5) |
| | 5mロング中継ブーム | - | - | ロング専用(1) | - | - | - | - | ロング専用(1) | - |
| HLマスト | 9m下部HLマスト | - | - | - | - | - | 共用(1) | | | |
| | 9m上部HLマスト | - | - | - | - | - | 共用(1) | | | |
| | 12m中間HLマスト | - | - | - | - | 共用(1)*3 | 共用(1) | | | |

- のブームは共用ではありません。


()内の数字は、各最長長さ時の使用本数を示します。

*1 ロングブーム仕様では上部ブームとして使用します。

*2 ロングブーム仕様では中間ブームとして使用します。

*3 STD - ラフティングジブ仕様の66mブームの構成では中間ブームとして使用します。

■フック巻上限界（単位：m）



| 使用フック | L | | |
|-----------------------|-------------------------|---------|----------|
| | ヘビーデューティ/ ラフティング主ブーム | ロング主ブーム | ラフティングジブ |
| 500tフック | 7.9 | - | - |
| 300tフック | 7.3 | - | - |
| 200tフック(つり下げシーブ付きの場合) | 7.3 | - | 8.7 |
| 200tフック(つり下げシーブ無しの場合) | 5.0 | - | 6.5 |
| 120tフック | 4.5 | 7.3 | 6.0 |
| 70tフック | 4.5 | 7.3 | 6.0 |
| 40tフック | 4.2 | 7.0 | 5.7 |
| 14tボールフック | 6.3 | 5.3 | 5.7 |

▶ 定格総荷重

- 定格総荷重とは、水平堅土上における転倒荷重の78%以内で、フックブロック、玉掛用ワイヤロープ等のつり具の質量を含んだ値です。
- 作業半径とはクレーン旋回中心よりつり上荷重の重心までの水平距離を意味します。
- 実際につり上げ得る荷重は定格総荷重から（フック + 玉掛用ワイヤロープ等のつり具）の質量を差し引いた値になります。
- 定格総荷重をつる場合にも風の影響、地盤の状態、作業速度その他安全作業に有害な状況がある時はオペレータは荷重の軽減、作業速度を遅くするなど状況に応じた判断をする責任があります。
- 表中の空欄の個所では作業を行うことができません。
- すべてのブーム長さにおける中間ブームの構成は取扱説明書の指示を厳守してください。
- 主ブームに補助シーブを取り付けたままで主フックを使用する場合の定格総荷重は、主ブーム定格総荷重から、一律0.7t差し引いた値となります。ただし最小定格総荷重はラフティング主ブームは7.7t、ロング主ブームは6.2tとします。
- 補助シーブを装着できる主ブーム長さは下記のとおりです。
 [STANDARD]
 ラフティング主ブーム：30.0m～84.0m
 ロング主ブーム：90.0m～102.0m
 [HEAVY LIFT]
 ラフティング主ブーム：36.0m～84.0m
 ロング主ブーム：90.0m～108.0m
- ラフティングジブが装着された状態では、主ブームづりはできません。
- 下記の仕様では、必ず自立用のカウンタウエイト（20t）を使用してください。
 [STANDARD] 66.0mラフティングブームにラフティングジブを装着した場合。

● 巻上げロープ巻掛本数に対する最大巻上荷重とフックの質量


| フック 呼称 | 最大巻上荷重(t) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | フック 質量 | |
|---------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-------|
| | 1本掛 | 2本掛 | 3本掛 | 4本掛 | 5本掛 | 6本掛 | 7本掛 | 8本掛 | 9本掛 | 10本掛 | 11本掛 | 12本掛 | 13本掛 | 14本掛 | 15本掛 | 16本掛 | 20本掛 | 24本掛 | 28本掛 | 36本掛 | | 44本掛 |
| 500t | - | - | - | - | - | - | - | 112 | - | - | - | 164 | - | - | - | 220 | 280 | 336 | 370 | 450 | 500 | 11.7t |
| 300t | - | - | - | - | - | - | - | 112 | - | - | - | 164 | - | - | - | 220 | 280 | 300 | - | - | - | 7.8t |
| 200t | - | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 98 | 112 | 126 | 140 | 152 | 164 | 174 | 184 | 192 | 200 | - | - | - | - | - | 7.1t |
| 120t | - | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 98 | 112 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5t |
| 70t | - | 28 | 42 | 56 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1t |
| 40t | - | 28 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0t |
| 14t ボールフック | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8t |

500t、300tフックはダブルドラムの値です。


STANDARD

▶クローラクレーン作動範囲図

■ヘビーデューティ主ブーム

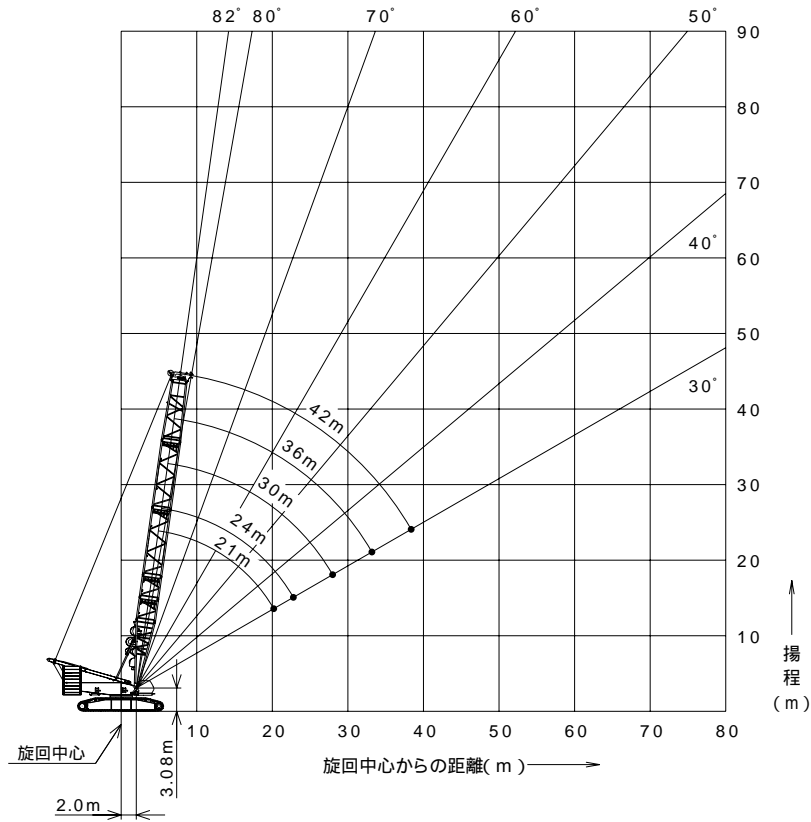


■ラフニング主ブーム

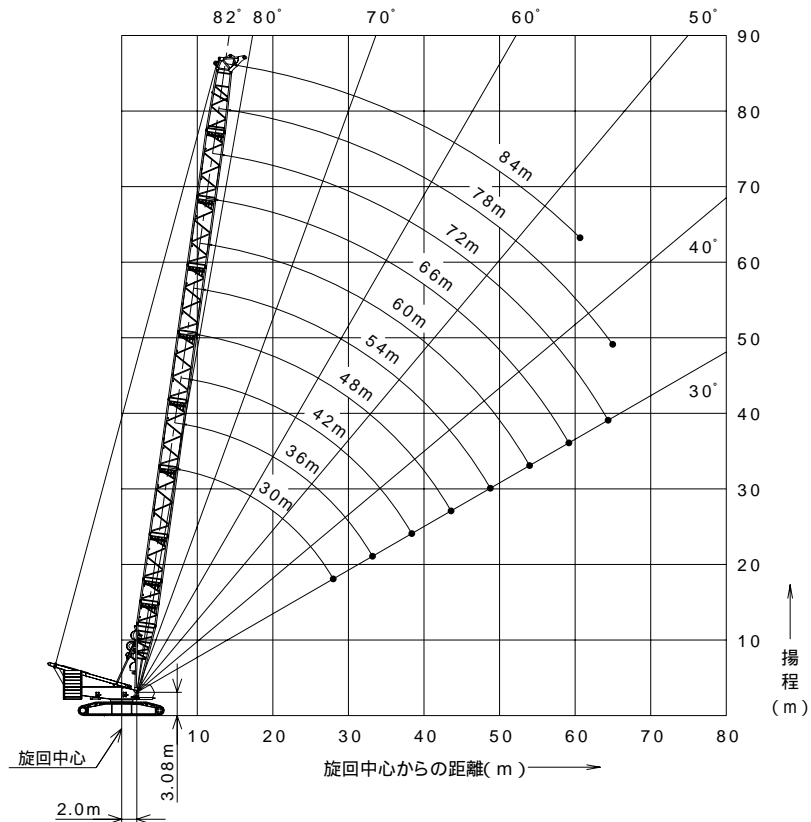

STANDARD

▶ロング主ブーム

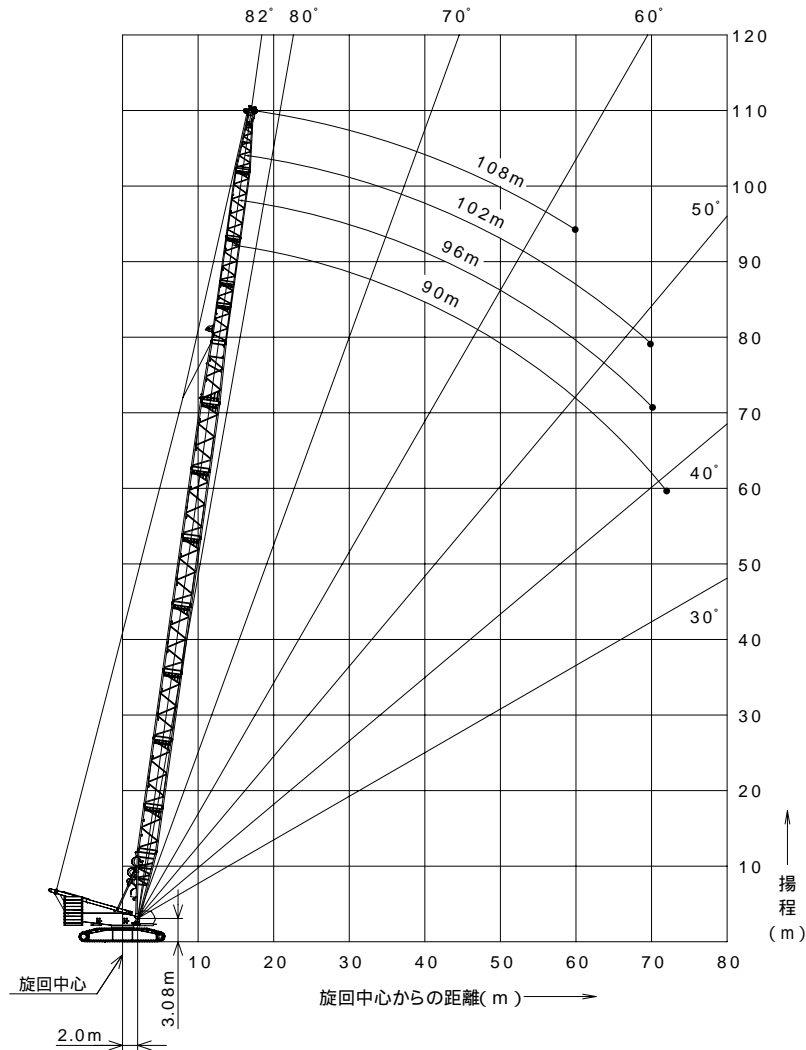

▶ヘビーデューティ主ブーム定格総荷重表

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 21.0 | 24.0 | 30.0 | 36.0 | 42.0 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 6.0 | 500.0/6.2m | 450.0/6.7m | | | | 6.0 |
| 7.0 | 428.6 | 425.0 | 390.0/7.5m | | | 7.0 |
| 8.0 | 375.0 | 375.0 | 365.0 | 340.0/8.3m | | 8.0 |
| 9.0 | 333.3 | 330.0 | 325.0 | 322.0 | 311.7/9.2m | 9.0 |
| 10.0 | 296.5 | 294.0 | 292.0 | 290.0 | 280.1 | 10.0 |
| 12.0 | 233.0 | 233.3 | 232.8 | 232.1 | 225.0 | 12.0 |
| 14.0 | 190.4 | 192.0 | 191.5 | 190.7 | 187.0 | 14.0 |
| 16.0 | 157.9 | 158.7 | 158.8 | 158.9 | 158.6 | 16.0 |
| 18.0 | 132.6 | 133.3 | 133.3 | 133.4 | 133.1 | 18.0 |
| 20.0 | 113.8 | 114.4 | 114.4 | 114.3 | 114.0 | 20.0 |
| 22.0 | | 97.4 | 97.3 | 97.2 | 97.1 | 22.0 |
| 24.0 | | | 87.0 | 86.9 | 86.4 | 24.0 |
| 26.0 | | | 78.5 | 78.3 | 77.8 | 26.0 |
| 28.0 | | | 70.7 | 70.4 | 69.8 | 28.0 |
| 30.0 | | | 68.5/28.8m | 63.7 | 63.1 | 30.0 |
| 34.0 | | | | 53.5/33.8m | 52.4 | 34.0 |
| 38.0 | | | | | 44.4 | 38.0 |
| 42.0 | | | | | 42.6/39.0m | 42.0 |
| ロープ掛数 | 44 | 36 | 36 | 28 | 24 | ロープ掛数 |

ダブルドラムを使用する必要があります。

STANDARD

▶ラフティング主ブーム定格総荷重表

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 30.0 | 36.0 | 42.0 | 48.0 | 54.0 | 60.0 | 66.0 | 72.0 | 78.0 | 84.0 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 7.0 | 300.0/7.7m | | | | | | | | | | 7.0 |
| 8.0 | 300.0 | 300.0/8.5m | | | | | | | | | 8.0 |
| 9.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0/9.3m | | | | | | | | 9.0 |
| 10.0 | 292.1 | 291.4 | 278.2 | 258.6/10.2m | 224.6/11.0m | 197.3/11.8m | | | | | 10.0 |
| 12.0 | 230.2 | 229.5 | 222.9 | 212.7 | 203.2 | 194.3 | 175.1/12.7m | 156.1/13.5m | | | 12.0 |
| 14.0 | 188.9 | 188.2 | 184.8 | 177.0 | 169.8 | 163.0 | 156.5 | 149.9 | 140.3/14.3m | 126.4/15.2m | 14.0 |
| 16.0 | 157.8 | 157.6 | 156.9 | 150.7 | 145.0 | 139.4 | 134.1 | 128.6 | 123.8 | 119.0 | 16.0 |
| 18.0 | 132.4 | 132.1 | 131.4 | 130.5 | 125.7 | 121.0 | 116.5 | 111.9 | 107.8 | 103.6 | 18.0 |
| 20.0 | 113.4 | 113.0 | 112.3 | 111.8 | 110.3 | 106.2 | 102.4 | 98.3 | 94.7 | 91.1 | 20.0 |
| 22.0 | 98.6 | 98.3 | 97.5 | 96.9 | 96.4 | 94.2 | 90.7 | 87.0 | 83.9 | 80.6 | 22.0 |
| 24.0 | 86.9 | 86.5 | 85.7 | 85.1 | 84.6 | 83.9 | 81.0 | 77.6 | 74.8 | 71.8 | 24.0 |
| 26.0 | 77.3 | 76.9 | 76.1 | 75.5 | 74.9 | 74.2 | 72.7 | 69.6 | 67.0 | 64.2 | 26.0 |
| 28.0 | 69.4 | 68.9 | 68.1 | 67.4 | 66.8 | 66.1 | 65.4 | 62.7 | 60.3 | 57.7 | 28.0 |
| 30.0 | 66.8/28.7m | 62.2 | 61.4 | 60.7 | 60.1 | 59.3 | 58.6 | 56.7 | 54.4 | 52.0 | 30.0 |
| 34.0 | | 51.7/33.9m | 50.7 | 49.9 | 49.3 | 48.4 | 47.7 | 46.7 | 44.7 | 42.4 | 34.0 |
| 38.0 | | | 42.6 | 41.8 | 41.0 | 40.2 | 39.4 | 38.4 | 37.0 | 34.9 | 38.0 |
| 42.0 | | | 40.7/39.1m | 35.4 | 34.6 | 33.7 | 32.7 | 31.4 | 30.4 | 28.7 | 42.0 |
| 46.0 | | | | 32.3/44.3m | 29.5 | 28.3 | 27.2 | 25.9 | 24.8 | 23.6 | 46.0 |
| 50.0 | | | | | 25.7/49.5m | 23.8 | 22.6 | 21.3 | 20.2 | 19.0 | 50.0 |
| 54.0 | | | | | | 20.6 | 18.9 | 17.5 | 16.4 | 15.1 | 54.0 |
| 58.0 | | | | | | 19.6/54.7m | 15.7 | 14.3 | 13.1 | 11.9 | 58.0 |
| 62.0 | | | | | | | 14.4/59.9m | 11.6 | 10.3 | 8.8 | 62.0 |
| 66.0 | | | | | | | | 9.7/65.1m | 7.6 | | 66.0 |
| ロープ掛数 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | ロープ掛数 |

表中の太線で囲まれた荷重はダブルドラムを使用する必要があります。

▶ラフティングブーム補助シーブ定格総荷重表(主ブームにフックなし)

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 30.0 | 36.0 | 42.0 | 48.0 | 54.0 | 60.0 | 66.0 | 72.0 | 78.0 | 84.0 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 8.0 | 28.0/8.8m | | | | | | | | | | 8.0 |
| 9.0 | 28.0 | 28.0/9.6m | | | | | | | | | 9.0 |
| 10.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0/10.4m | 28.0/11.3m | | | | | | | 10.0 |
| 12.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0/12.1m | 28.0/12.9m | 28.0/13.8m | | | | 12.0 |
| 14.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0/14.6m | 28.0/15.4m | | 14.0 |
| 16.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0/16.3m | 16.0 |
| 18.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 18.0 |
| 20.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 20.0 |
| 22.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 22.0 |
| 24.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 24.0 |
| 26.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 26.0 |
| 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
| 30.0 | 28.0/28.7m | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 30.0 |
| 34.0 | | 28.0/33.9m | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 34.0 |
| 38.0 | | | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 38.0 |
| 42.0 | | | 28.0/39.1m | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 42.0 |
| 46.0 | | | | 28.0/44.3m | 28.0 | 27.6 | 26.5 | 25.2 | 24.1 | 22.9 | 46.0 |
| 50.0 | | | | | 25.0/49.5m | 23.1 | 21.9 | 20.6 | 19.5 | 18.3 | 50.0 |
| 54.0 | | | | | | 19.9 | 18.2 | 16.8 | 15.7 | 14.4 | 54.0 |
| 58.0 | | | | | | 18.9/54.7m | 15.0 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 58.0 |
| 62.0 | | | | | | | 13.7/59.9m | 10.9 | 9.6 | 8.1 | 62.0 |
| 66.0 | | | | | | | | 9.0/65.1m | | | 66.0 |
| ロープ掛数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ロープ掛数 |

STANDARD

▶ロング主ブーム定格総荷重表

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 90.0 | 96.0 | 102.0 | 108.0 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 14.0 | 98.0/15.0m | 84.0/15.8m | | | 14.0 |
| 16.0 | 96.0 | 83.7 | 70.0/16.6m | 60.0/17.5m | 16.0 |
| 18.0 | 93.0 | 81.1 | 68.5 | 58.8 | 18.0 |
| 20.0 | 90.0 | 78.5 | 66.3 | 55.1 | 20.0 |
| 22.0 | 81.1 | 76.0 | 64.2 | 51.4 | 22.0 |
| 24.0 | 72.6 | 70.8 | 62.1 | 48.4 | 24.0 |
| 26.0 | 64.9 | 64.2 | 60.0 | 45.4 | 26.0 |
| 28.0 | 58.4 | 58.3 | 57.3 | 42.9 | 28.0 |
| 30.0 | 52.9 | 52.8 | 51.3 | 40.4 | 30.0 |
| 34.0 | 44.1 | 43.3 | 42.1 | 36.7 | 34.0 |
| 38.0 | 37.0 | 35.8 | 35.1 | 33.2 | 38.0 |
| 42.0 | 31.0 | 30.2 | 29.7 | 28.6 | 42.0 |
| 46.0 | 26.0 | 25.4 | 24.9 | 22.6 | 46.0 |
| 50.0 | 21.8 | 21.3 | 20.8 | 17.3 | 50.0 |
| 54.0 | 18.1 | 17.6 | 17.1 | 12.7 | 54.0 |
| 58.0 | 14.8 | 14.4 | 14.0 | 8.7 | 58.0 |
| 62.0 | 12.0 | 11.6 | 11.1 | 6.8/60.0m | 62.0 |
| 66.0 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | | 66.0 |
| 70.0 | 7.2 | 6.7 | 6.2 | | 70.0 |
| 72.0 | 6.2 | | | | 72.0 |
| ロープ掛数 | 7 | 6 | 5 | 5 | ロープ掛数 |

▶ロング補助シーブ定格総荷重表 (主ブームにフックなし)


(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 90.0 | 96.0 | 102.0 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------------------|
| 14.0 | 28.0/15.9m | | | 14.0 |
| 16.0 | 28.0 | 28.0/16.7m | 28.0/17.5m | 16.0 |
| 18.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 18.0 |
| 20.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 20.0 |
| 22.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 22.0 |
| 24.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 24.0 |
| 26.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 26.0 |
| 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
| 30.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 30.0 |
| 34.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 34.0 |
| 38.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 38.0 |
| 42.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 42.0 |
| 46.0 | 25.3 | 24.7 | 24.2 | 46.0 |
| 50.0 | 21.1 | 20.6 | 20.1 | 50.0 |
| 54.0 | 17.4 | 16.9 | 16.4 | 54.0 |
| 58.0 | 14.1 | 13.7 | 13.3 | 58.0 |
| 62.0 | 11.3 | 10.9 | 10.4 | 62.0 |
| 66.0 | 8.8 | 8.3 | 7.8 | 66.0 |
| 70.0 | 6.5 | | | 70.0 |
| ロープ掛数 | 2 | 2 | 2 | ロープ掛数 |


STANDARD

▶ラッピングジブ作動範囲図

▶ラッピングジブ (ブーム角度86°)

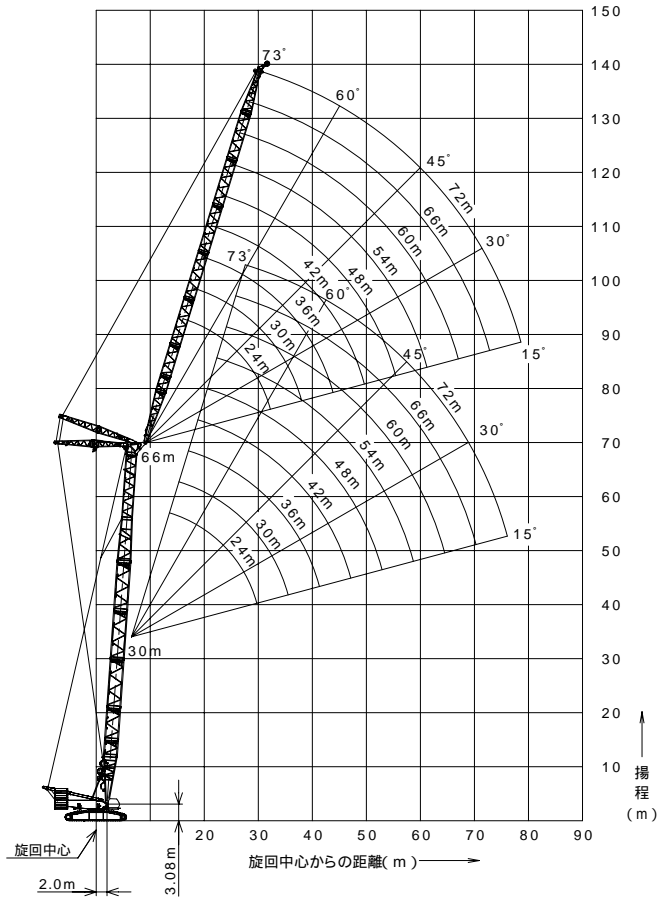

▶ラッピングジブ (ブーム角度76°)

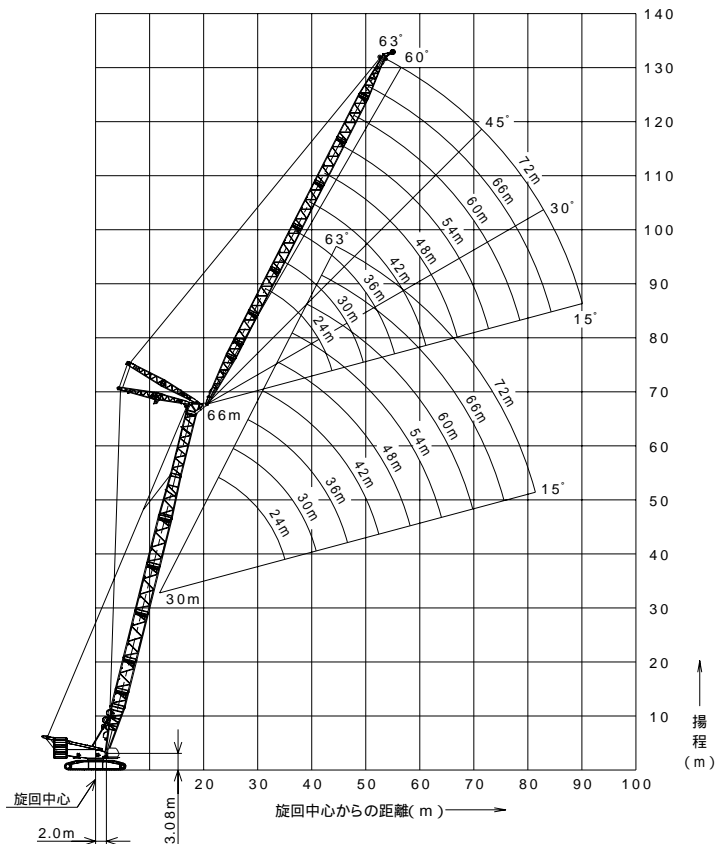

STANDARD

▶ラフニングジブ定格総荷重表

(単位:t)

| ブーム長さ(m) | | 30.0 | | | | | | | | | | | | | | | ブーム長さ(m) | |
|----------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|
| ジブ長さ(m) | | 24.0 | | | 42.0 | | | 54.0 | | | 66.0 | | | 72.0 | | | ジブ長さ(m) | |
| ブーム角度 | | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 66° | ブーム角度 | |
| 作業半径(m) | 14.0 | 184.0 | | | | | | | | | | | | | | | 14.0 | |
| | 15.0 | 173.5 | | | | | | | | | | | | | | | 15.0 | |
| | 16.0 | 160.5 | | | | | | | | | | | | | | | 16.0 | |
| | 17.0 | 151.0 | | | | | | | | | | | | | | | 17.0 | |
| | 18.0 | 141.6 | | | | | | | | | | | | | | | 18.0 | |
| | 20.0 | 125.3 | | | | 111.6 | | | | | | | | | | | 20.0 | |
| | 22.0 | 112.2 | | | | 107.1 | | | | | | | | | | | 22.0 | |
| | 24.0 | 100.1 | 93.7 | | | 97.9 | | | 85.2 | | | | | | | | 24.0 | |
| | 26.0 | 89.8 | 84.2 | | | 89.3 | | | 85.2 | | | | | | | | 26.0 | |
| | 28.0 | 81.3 | 76.2 | | | 80.9 | | | 78.9 | | | 67.3 | | | | | 28.0 | |
| | 30.0 | | 69.5 | | | 73.8 | | | 73.1 | | | 67.3 | | | 60.2 | | 30.0 | |
| | 34.0 | | 58.8 | 54.9 | | 62.5 | 57.7 | | 61.9 | | | 60.4 | | | 58.7 | | 34.0 | |
| | 38.0 | | | 47.3 | | 54.0 | 49.7 | | 53.3 | 48.8 | | 52.2 | | | 51.8 | | 38.0 | |
| | 42.0 | | | | | 47.2 | 43.5 | | 46.6 | 42.6 | | 45.5 | | | 45.1 | | 42.0 | |
| | 46.0 | | | | | 41.8 | 38.4 | 35.1 | 41.2 | 37.5 | | 40.1 | 36.2 | | 39.4 | 35.0 | 46.0 | |
| | 50.0 | | | | | | 34.3 | 31.3 | 36.7 | 33.4 | 30.2 | 34.6 | 31.9 | | 33.0 | 30.7 | 50.0 | |
| | 54.0 | | | | | | | 28.1 | 32.7 | 29.9 | 27.0 | 29.5 | 28.3 | | 27.8 | 27.1 | 54.0 | |
| | 58.0 | | | | | | | | 28.5 | 27.0 | 24.2 | 25.2 | 25.2 | 21.9 | 23.5 | 24.1 | 58.0 | |
| | 62.0 | | | | | | | | | 24.5 | 21.9 | 21.6 | 22.6 | 19.5 | 19.8 | 21.5 | 18.3 | 62.0 |
| | 66.0 | | | | | | | | | | 19.9 | 18.6 | 20.5 | 17.5 | 16.7 | 19.3 | 16.3 | 66.0 |
| 70.0 | | | | | | | | | | | 16.1 | 18.6 | 15.8 | 14.1 | 17.4 | 14.5 | 70.0 | |
| 74.0 | | | | | | | | | | | | 17.1 | 14.3 | 11.9 | 15.8 | 13.0 | 74.0 | |
| 78.0 | | | | | | | | | | | | | 13.0 | | 14.4 | 11.7 | 78.0 | |
| 82.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 10.6 | 82.0 | |
| 86.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 9.8 | 86.0 | |
| ロープ掛数 | | 16 | | | 8 | | | 7 | | | 5 | | | 5 | | | ロープ掛数 | |

表中の太線で囲まれた荷重はダブルドラムを使用する必要があります。

(単位:t)

| ブーム長さ(m) | | 36.0 | | | | | | | | | | | | | | | ブーム長さ(m) |
|----------|------|-------|------|-----|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| ジブ長さ(m) | | 24.0 | | | 42.0 | | | 54.0 | | | 66.0 | | | 72.0 | | | ジブ長さ(m) |
| ブーム角度 | | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 66° | ブーム角度 |
| 作業半径(m) | 15.0 | 167.8 | | | | | | | | | | | | | | | 15.0 |
| | 16.0 | 157.0 | | | | | | | | | | | | | | | 16.0 |
| | 17.0 | 148.2 | | | | | | | | | | | | | | | 17.0 |
| | 18.0 | 139.4 | | | | | | | | | | | | | | | 18.0 |
| | 20.0 | 124.3 | | | | 111.0 | | | | | | | | | | | 20.0 |
| | 22.0 | 111.3 | | | | 103.7 | | | | | | | | | | | 22.0 |
| | 24.0 | 99.8 | | | | 95.0 | | | 84.7 | | | | | | | | 24.0 |
| | 26.0 | 89.6 | 82.5 | | | 87.6 | | | 82.7 | | | | | | | | 26.0 |
| | 28.0 | 81.1 | 74.7 | | | 80.7 | | | 76.6 | | | 66.8 | | | | | 28.0 |
| | 30.0 | 73.8 | 68.1 | | | 73.6 | | | 71.3 | | | 66.8 | | | 59.7 | | 30.0 |
| | 34.0 | | 57.6 | | | 62.4 | 56.4 | | 61.5 | | | 58.7 | | | 57.0 | | 34.0 |
| | 38.0 | | | | 45.4 | 53.8 | 48.6 | | 53.0 | | | 51.9 | | | 50.3 | | 38.0 |
| | 42.0 | | | | 39.6 | 47.1 | 42.5 | | 46.3 | 41.4 | | 45.2 | | | 44.9 | | 42.0 |
| | 46.0 | | | | | 41.7 | 37.5 | 33.5 | 40.9 | 36.4 | | 39.8 | 34.8 | | 39.2 | | 46.0 |
| | 50.0 | | | | | | 33.4 | 29.8 | 36.5 | 32.4 | | 34.4 | 30.5 | | 32.8 | 29.4 | 50.0 |
| | 54.0 | | | | | | | 26.7 | 32.4 | 29.0 | 25.1 | 29.2 | 27.0 | | 27.5 | 25.8 | 54.0 |
| | 58.0 | | | | | | | 24.0 | 28.1 | 26.1 | 22.4 | 24.9 | 24.0 | | 23.1 | 22.9 | 58.0 |
| | 62.0 | | | | | | | | 23.7 | 20.1 | 21.2 | 21.5 | 17.7 | 19.4 | 20.3 | | 62.0 |
| | 66.0 | | | | | | | | | 18.1 | 18.1 | 19.4 | 15.8 | 16.3 | 18.2 | 14.5 | 66.0 |
| | 70.0 | | | | | | | | | 16.3 | 15.5 | 17.5 | 14.1 | 13.6 | 16.3 | 12.8 | 70.0 |
| 74.0 | | | | | | | | | | | 16.0 | 12.7 | 11.3 | 14.7 | 11.4 | 74.0 | |
| 78.0 | | | | | | | | | | | | 11.3 | | 13.4 | 10.1 | 78.0 | |
| 82.0 | | | | | | | | | | | | | 10.1 | | 11.4 | 9.1 | 82.0 |
| 86.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 8.2 | 86.0 |
| ロープ掛数 | | 16 | | | 8 | | | 7 | | | 5 | | | 5 | | | ロープ掛数 |

表中の太線で囲まれた荷重はダブルドラムを使用する必要があります。

STANDARD

(単位:t)

| ブーム長さ(m) | | 42.0 | | | | | | | | | | | | | | | ブーム長さ(m) |
|----------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----------|
| ジブ長さ(m) | | 24.0 | | | 42.0 | | | 54.0 | | | 66.0 | | | 72.0 | | | ジブ長さ(m) |
| ブーム角度 | | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 66° | ブーム角度 |
| 作業半径(m) | 15.0 | 156.2/15.4m | | | | | | | | | | | | | | | 15.0 |
| | 16.0 | 151.0 | | | | | | | | | | | | | | | 16.0 |
| | 17.0 | 142.7 | | | | | | | | | | | | | | | 17.0 |
| | 18.0 | 134.4 | | | | | | | | | | | | | | | 18.0 |
| | 20.0 | 121.0 | | | | | | | | | | | | | | | 20.0 |
| | 22.0 | 110.0 | | | 96.6 | | | | | | | | | | | | 22.0 |
| | 24.0 | 99.3 | | | 92.1 | | | 84.1 | | | | | | | | | 24.0 |
| | 26.0 | 89.1 | | | 85.0 | | | 80.2 | | | | | | | | | 26.0 |
| | 28.0 | 80.6 | 72.9 | | 78.8 | | | 74.4 | | | 66.3 | | | | | | 28.0 |
| | 30.0 | 73.4 | 66.4 | | 73.4 | | | 69.2 | | | 65.1 | | | 59.2 | | | 30.0 |
| | 34.0 | | 56.2 | | 62.2 | | | 60.7 | | | 57.0 | | | 55.3 | | | 34.0 |
| | 38.0 | | 48.3 | 43.1 | 53.7 | 47.4 | | 52.7 | | | 50.4 | | | 48.9 | | | 38.0 |
| | 42.0 | | | 37.6 | 47.0 | 41.4 | | 46.0 | 40.1 | | 44.9 | | | 43.5 | | | 42.0 |
| | 46.0 | | | | 41.6 | 36.5 | | 40.6 | 35.2 | | 39.5 | 33.2 | | 38.7 | | | 46.0 |
| | 50.0 | | | | | 32.5 | 27.8 | 36.2 | 31.3 | | 34.0 | 29.1 | | 32.4 | 27.9 | | 50.0 |
| | 54.0 | | | | | 29.2 | 24.8 | 32.0 | 27.9 | | 28.8 | 25.6 | | 27.1 | 24.5 | | 54.0 |
| | 58.0 | | | | | | 22.2 | 27.7 | 25.0 | 20.1 | 24.4 | 22.7 | | 22.7 | 21.6 | | 58.0 |
| | 62.0 | | | | | | 19.9 | | 22.6 | 17.9 | 20.8 | 20.3 | 15.8 | 19.0 | 19.1 | | 62.0 |
| | 66.0 | | | | | | | | 20.6 | 16.0 | 17.6 | 18.2 | 13.9 | 15.8 | 17.0 | 12.6 | 66.0 |
| | 70.0 | | | | | | | | | 14.3 | 15.0 | 16.4 | 12.3 | 13.1 | 15.1 | 11.0 | 70.0 |
| 74.0 | | | | | | | | | 12.9 | | 14.9 | 10.8 | 10.8 | 13.6 | 9.6 | 74.0 | |
| 78.0 | | | | | | | | | | | 13.6 | 9.5 | | 12.3 | 8.4 | 78.0 | |
| 82.0 | | | | | | | | | | | | 8.4 | | 11.2 | 7.4 | 82.0 | |
| 86.0 | | | | | | | | | | | | | | | 6.6 | 86.0 | |
| 90.0 | | | | | | | | | | | | | | | 5.7 | 90.0 | |
| ロープ掛数 | 12 | | | 7 | | | 7 | | | 5 | | | 5 | | | ロープ掛数 | |

表中の太線で囲まれた荷重はダブルドラムを使用する必要があります。

(単位:t)

| ブーム長さ(m) | | 48.0 | | | | | | | | | | | | | | | ブーム長さ(m) |
|----------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----------|
| ジブ長さ(m) | | 24.0 | | | 42.0 | | | 54.0 | | | 66.0 | | | 72.0 | | | ジブ長さ(m) |
| ブーム角度 | | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 66° | ブーム角度 |
| 作業半径(m) | 16.0 | 143.5/16.2m | | | | | | | | | | | | | | | 16.0 |
| | 17.0 | 137.4 | | | | | | | | | | | | | | | 17.0 |
| | 18.0 | 129.6 | | | | | | | | | | | | | | | 18.0 |
| | 20.0 | 116.9 | | | | | | | | | | | | | | | 20.0 |
| | 22.0 | 106.4 | | | 96.0 | | | | | | | | | | | | 22.0 |
| | 24.0 | 97.7 | | | 89.1 | | | 82.4 | | | | | | | | | 24.0 |
| | 26.0 | 88.8 | | | 82.3 | | | 77.6 | | | | | | | | | 26.0 |
| | 28.0 | 80.3 | 71.1 | | 76.4 | | | 72.0 | | | 65.7 | | | | | | 28.0 |
| | 30.0 | 73.2 | 64.8 | | 71.2 | | | 67.1 | | | 63.0 | | | 58.6 | | | 30.0 |
| | 34.0 | | 54.7 | | 61.8 | | | 58.9 | | | 55.2 | | | 53.5 | | | 34.0 |
| | 38.0 | | 47.1 | | 53.3 | 45.9 | | 51.9 | | | 48.8 | | | 47.3 | | | 38.0 |
| | 42.0 | | | 35.2 | 46.6 | 40.0 | | 45.4 | 38.6 | | 43.6 | | | 42.2 | | | 42.0 |
| | 46.0 | | | 30.9 | 41.2 | 35.3 | | 40.2 | 33.9 | | 39.2 | | | 37.9 | | | 46.0 |
| | 50.0 | | | | | 31.4 | 25.0 | 35.9 | 29.9 | | 33.5 | 27.6 | | 31.9 | 26.3 | | 50.0 |
| | 54.0 | | | | | 28.1 | 22.2 | 31.4 | 26.5 | | 28.3 | 24.2 | | 26.6 | 23.0 | | 54.0 |
| | 58.0 | | | | | | 19.7 | 27.1 | 23.7 | 17.6 | 23.9 | 21.4 | | 22.2 | 20.1 | | 58.0 |
| | 62.0 | | | | | | 17.6 | | 21.2 | 15.6 | 20.2 | 19.0 | | 18.4 | 17.8 | | 62.0 |
| | 66.0 | | | | | | | | 19.1 | 13.8 | 17.1 | 16.9 | 11.7 | 15.2 | 15.7 | | 66.0 |
| | 70.0 | | | | | | | | | 12.2 | 14.4 | 15.2 | 10.1 | 12.5 | 13.9 | 9.1 | 70.0 |
| | 74.0 | | | | | | | | | 10.9 | | 13.7 | 8.8 | 10.2 | 12.4 | 7.8 | 74.0 |
| 78.0 | | | | | | | | | | | 12.3 | 7.6 | | 11.1 | 6.7 | 78.0 | |
| 82.0 | | | | | | | | | | | | 6.5 | | 10.1 | | 82.0 | |
| ロープ掛数 | 12 | | | 7 | | | 6 | | | 5 | | | 5 | | | ロープ掛数 | |

表中の太線で囲まれた荷重はダブルドラムを使用する必要があります。

STANDARD

(単位:t)

| ブーム長さ(m) | | 54.0 | | | | | | | | | | | | ブーム長さ(m) | |
|----------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|---------|
| ジブ長さ(m) | | 24.0 | | | 42.0 | | | 54.0 | | | 66.0 | | 72.0 | | ジブ長さ(m) |
| ブーム角度 | | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 86° | 76° | ブーム角度 |
| 作業半径(m) | 17.0 | 132.2 | | | | | | | | | | | | | 17.0 |
| | 18.0 | 124.8 | | | | | | | | | | | | | 18.0 |
| | 20.0 | 112.8 | | | | | | | | | | | | | 20.0 |
| | 22.0 | 102.8 | | | 93.7 | | | | | | | | | | 22.0 |
| | 24.0 | 94.5 | | | 86.1 | | | | | | | | | | 24.0 |
| | 26.0 | 87.3 | | | 79.6 | | | 74.0 | | | | | | | 26.0 |
| | 28.0 | 80.0 | | | 74.0 | | | 69.7 | | | 64.2 | | | | 28.0 |
| | 30.0 | 72.8 | 63.0 | | 69.0 | | | 65.0 | | | 60.9 | | 58.1 | | 30.0 |
| | 34.0 | | 53.2 | | 60.6 | | | 57.0 | | | 53.4 | | 51.7 | | 34.0 |
| | 38.0 | | 45.7 | | 52.9 | 43.8 | | 50.6 | | | 47.2 | | 45.8 | | 38.0 |
| | 42.0 | | | 32.1 | 46.2 | 38.5 | | 45.2 | | | 42.2 | | 40.8 | | 42.0 |
| | 46.0 | | | 28.1 | 40.9 | 33.8 | | 39.9 | 31.9 | | 37.9 | | 36.6 | | 46.0 |
| | 50.0 | | | | | 29.9 | | 35.5 | 28.0 | | 32.7 | 25.9 | 31.2 | | 50.0 |
| | 54.0 | | | | | 26.7 | 19.5 | 30.7 | 24.8 | | 27.6 | 22.7 | 25.9 | 21.5 | 54.0 |
| | 58.0 | | | | | 23.9 | 17.2 | 26.4 | 22.1 | | 23.2 | 19.9 | 21.5 | 18.7 | 58.0 |
| | 62.0 | | | | | | 15.2 | | 19.7 | 13.1 | 19.6 | 17.6 | 17.8 | 16.4 | 62.0 |
| | 66.0 | | | | | | 13.6 | | 17.7 | 11.5 | 16.5 | 15.6 | 14.6 | 14.4 | 66.0 |
| | 70.0 | | | | | | | | | 10.0 | 13.8 | 13.9 | 11.9 | 12.7 | 70.0 |
| | 74.0 | | | | | | | | | 8.8 | | 12.4 | 9.6 | 11.2 | 74.0 |
| 78.0 | | | | | | | | | 7.7 | | 11.0 | | 9.9 | 78.0 | |
| 82.0 | | | | | | | | | | | | | 8.9 | 82.0 | |
| 86.0 | | | | | | | | | | | | | 8.0 | 86.0 | |
| ロープ掛数 | | 12 | | | 7 | | | 6 | | | 5 | | 5 | ロープ掛数 | |

表中の太線で囲まれた荷重はダブルドラムを使用する必要があります。

(単位:t)

| ブーム長さ(m) | | 60.0 | | | | | | | | | | | | ブーム長さ(m) | |
|----------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|---------|
| ジブ長さ(m) | | 24.0 | | | 42.0 | | | 54.0 | | | 66.0 | | 72.0 | | ジブ長さ(m) |
| ブーム角度 | | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 86° | 76° | ブーム角度 |
| 作業半径(m) | 17.0 | 121.3/17.8m | | | | | | | | | | | | | 17.0 |
| | 18.0 | 120.1 | | | | | | | | | | | | | 18.0 |
| | 20.0 | 108.7 | | | | | | | | | | | | | 20.0 |
| | 22.0 | 99.3 | | | 90.4 | | | | | | | | | | 22.0 |
| | 24.0 | 91.3 | | | 83.2 | | | | | | | | | | 24.0 |
| | 26.0 | 84.5 | | | 77.0 | | | 72.4 | | | | | | | 26.0 |
| | 28.0 | 78.6 | | | 71.5 | | | 67.3 | | | | | | | 28.0 |
| | 30.0 | 72.5 | | | 66.7 | | | 62.8 | | | 58.3 | | | | 30.0 |
| | 34.0 | | 51.3 | | 58.7 | | | 55.2 | | | 51.5 | | 47.7 | | 34.0 |
| | 38.0 | | 44.2 | | 52.3 | | | 49.0 | | | 45.6 | | 44.2 | | 38.0 |
| | 42.0 | | 38.4 | | 45.8 | 36.1 | | 43.9 | | | 40.7 | | 39.4 | | 42.0 |
| | 46.0 | | | 25.1 | 40.5 | 31.6 | | 39.6 | 29.8 | | 36.6 | | 35.3 | | 46.0 |
| | 50.0 | | | 22.0 | | 27.9 | | 34.8 | 26.4 | | 31.7 | 23.8 | 30.1 | | 50.0 |
| | 54.0 | | | | | 24.8 | | 29.8 | 23.3 | | 26.7 | 21.1 | 25.0 | 19.4 | 54.0 |
| | 58.0 | | | | | 22.2 | 14.4 | 25.6 | 20.7 | | 22.4 | 18.4 | 20.7 | 17.0 | 58.0 |
| | 62.0 | | | | | | 12.7 | | 18.4 | 10.9 | 18.8 | 16.2 | 17.1 | 14.8 | 62.0 |
| | 66.0 | | | | | | 11.1 | | 16.4 | 9.4 | 15.8 | 14.3 | 14.0 | 13.0 | 66.0 |
| | 70.0 | | | | | | | | 14.7 | 8.0 | 13.1 | 12.6 | 11.3 | 11.3 | 70.0 |
| | 74.0 | | | | | | | | | 6.9 | | 11.2 | 9.0 | 9.9 | 74.0 |
| 78.0 | | | | | | | | | | | 10.0 | 7.0 | 8.7 | 78.0 | |
| 82.0 | | | | | | | | | | | 8.8 | | 7.7 | 82.0 | |
| 86.0 | | | | | | | | | | | | | 6.8 | 86.0 | |
| ロープ掛数 | | 12 | | | 8 | | | 6 | | | 5 | | 4 | ロープ掛数 | |

表中の太線で囲まれた荷重はダブルドラムを使用する必要があります。

STANDARD

(単位:t)


| ブーム長さ(m) | 66.0 | | | | | | | | | | | | ブーム長さ(m) |
|----------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| ジブ長さ(m) | 24.0 | | | 42.0 | | | 54.0 | | 66.0 | | 72.0 | | ジブ長さ(m) |
| ブーム角度 | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 86° | 76° | 86° | 76° | ブーム角度 |
| 18.0 | 101.6/18.5m | | | | | | | | | | | | 18.0 |
| 20.0 | 95.7 | | | | | | | | | | | | 20.0 |
| 22.0 | 88.9 | | | 75.3 | | | | | | | | | 22.0 |
| 24.0 | 83.3 | | | 75.3 | | | | | | | | | 24.0 |
| 26.0 | 78.7 | | | 73.0 | | | 57.7 | | | | | | 26.0 |
| 28.0 | 71.8 | | | 68.2 | | | 57.7 | | | | | | 28.0 |
| 30.0 | 64.6 | | | 64.0 | | | 57.7 | 42.6 | | | | | 30.0 |
| 34.0 | | 48.9 | | 52.1 | | | 50.0 | 42.6 | 32.3 | | | | 34.0 |
| 38.0 | | 43.1 | | 43.1 | | | 40.6 | 37.8 | 32.3 | | | | 38.0 |
| 42.0 | | 37.5 | | 36.0 | 34.0 | | 33.3 | 30.2 | 28.6 | | | | 42.0 |
| 46.0 | | | | 30.3 | 30.5 | | 27.5 | 27.6 | 24.1 | 22.5 | | | 46.0 |
| 50.0 | | | 20.3 | | 27.0 | | 22.8 | 24.8 | 19.3 | 17.5 | | | 50.0 |
| 54.0 | | | 17.8 | | 23.9 | | 18.8 | 22.1 | 15.3 | 19.5 | 13.4 | 17.9 | 54.0 |
| 58.0 | | | | | 21.3 | 12.8 | 15.5 | 19.6 | 11.9 | 17.1 | 10.0 | 15.4 | 58.0 |
| 62.0 | | | | | | 11.1 | | 17.4 | 9.1 | 15.0 | 7.2 | 13.3 | 62.0 |
| 66.0 | | | | | | 9.7 | | 15.4 | 6.7 | 13.3 | 4.7 | 11.6 | 66.0 |
| 70.0 | | | | | | 8.4 | | 13.8 | 4.6 | 11.6 | | 10.1 | 70.0 |
| 74.0 | | | | | | | | | | 10.3 | | 8.8 | 74.0 |
| 78.0 | | | | | | | | | | 9.1 | | 7.8 | 78.0 |
| 82.0 | | | | | | | | | | 7.2 | | 6.5 | 82.0 |
| ロープ掛数 | 8 | | | 6 | | | 5 | | 4 | | 3 | | ロープ掛数 |

上表では、必ず自立用の20tカウンタウエイトを使用してください。
 表中の太線で囲まれた荷重はダブルドラムを使用する必要があります。


HEAVY LIFT

▶クローラクレーン作動範囲図

■ヘビーデューティ主ブーム

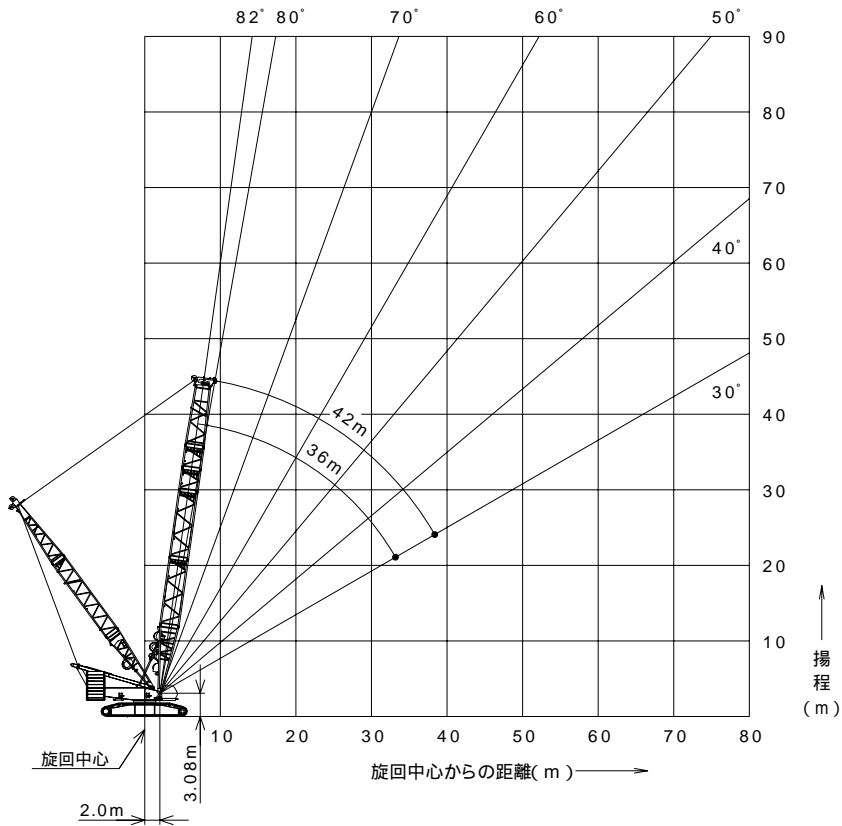


■ラフティング主ブーム

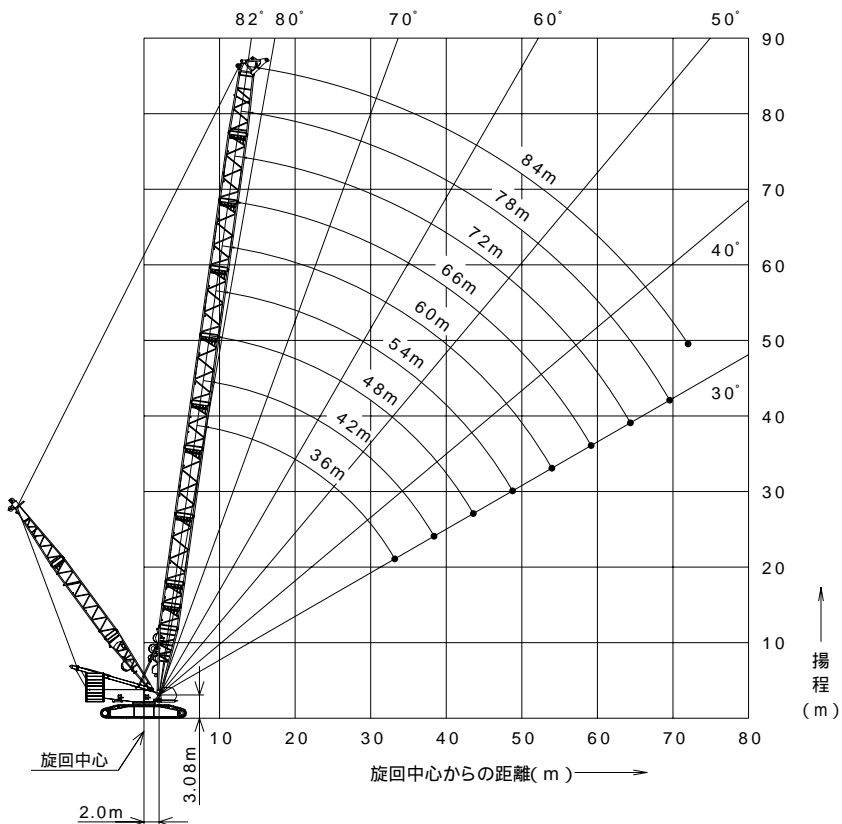

HEAVY LIFT

▶ロング主ブーム

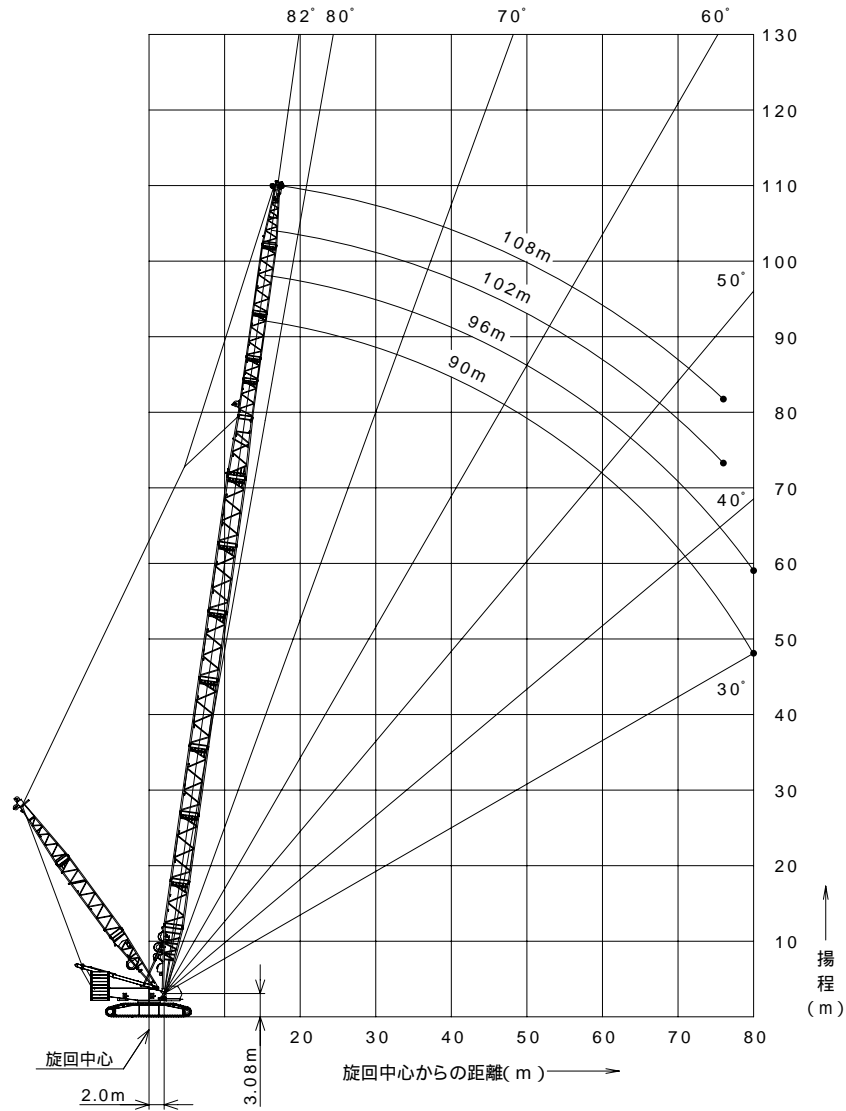

▶ヘビーデューティ主ブーム定格総荷重表

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 36.0 | 42.0 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------------|
| 8.0 | 367.5/8.3m | | 8.0 |
| 9.0 | 330.0 | 323.3/9.2m | 9.0 |
| 10.0 | 286.4 | 286.9 | 10.0 |
| 12.0 | 225.4 | 225.9 | 12.0 |
| 14.0 | 184.9 | 185.2 | 14.0 |
| 16.0 | 156.0 | 156.1 | 16.0 |
| 18.0 | 134.4 | 134.3 | 18.0 |
| 20.0 | 117.7 | 117.4 | 20.0 |
| 22.0 | 104.1 | 103.9 | 22.0 |
| 24.0 | 93.2 | 92.8 | 24.0 |
| 26.0 | 84.0 | 83.6 | 26.0 |
| 28.0 | 76.2 | 75.9 | 28.0 |
| 30.0 | 69.5 | 69.1 | 30.0 |
| 32.0 | 63.5 | 63.3 | 32.0 |
| 34.0 | 58.7/33.8m | 58.2 | 34.0 |
| 36.0 | | 53.7 | 36.0 |
| 38.0 | | 49.7 | 38.0 |
| 42.0 | | 47.8/39.0m | 42.0 |
| ロープ掛数 | 28 | 24 | ロープ掛数 |

ダブルドラムを使用する必要があります。

HEAVY LIFT

▶ラフティング主ブーム定格総荷重表

(単位:t)

| ブーム長さ (m) 作業半径(m) | 36.0 | 42.0 | 48.0 | 54.0 | 60.0 | 66.0 | 72.0 | 78.0 | 84.0 | ブーム長さ (m) 作業半径(m) |
|-------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 8.0 | 300.0/8.5m | | | | | | | | | 8.0 |
| 9.0 | 300.0 | 300.0/9.3m | | | | | | | | 9.0 |
| 10.0 | 286.5 | 287.1 | 280.5/10.2m | 252.1/11.0m | 225.4/11.8m | | | | | 10.0 |
| 12.0 | 224.9 | 225.3 | 225.0 | 224.6 | 221.9 | 199.7/12.7m | 178.2/13.5m | | | 12.0 |
| 14.0 | 184.0 | 184.2 | 183.8 | 183.3 | 183.0 | 178.8 | 171.2 | 160.6/14.3m | 145.2/15.2m | 14.0 |
| 16.0 | 154.8 | 154.9 | 154.6 | 153.9 | 153.4 | 152.7 | 147.4 | 142.2 | 137.0 | 16.0 |
| 18.0 | 132.9 | 132.9 | 132.6 | 132.0 | 131.4 | 129.7 | 128.5 | 124.1 | 119.7 | 18.0 |
| 20.0 | 116.0 | 115.9 | 115.5 | 114.8 | 114.3 | 113.5 | 112.6 | 109.5 | 105.6 | 20.0 |
| 22.0 | 102.4 | 102.2 | 101.9 | 101.2 | 100.6 | 99.8 | 98.9 | 97.3 | 93.8 | 22.0 |
| 24.0 | 91.3 | 91.1 | 90.7 | 90.1 | 89.6 | 88.6 | 87.7 | 87.1 | 84.0 | 24.0 |
| 26.0 | 82.0 | 81.8 | 81.4 | 80.8 | 80.3 | 79.3 | 78.3 | 77.6 | 75.5 | 26.0 |
| 28.0 | 74.2 | 74.0 | 73.5 | 72.9 | 72.4 | 71.5 | 70.4 | 69.7 | 68.2 | 28.0 |
| 30.0 | 67.5 | 67.2 | 66.8 | 66.1 | 65.7 | 64.8 | 63.8 | 63.0 | 61.8 | 30.0 |
| 32.0 | 61.6 | 61.4 | 60.9 | 60.3 | 59.8 | 58.9 | 58.0 | 57.1 | 56.1 | 32.0 |
| 34.0 | 56.6/33.9m | 56.3 | 55.8 | 55.1 | 54.7 | 53.8 | 52.8 | 52.0 | 51.1 | 34.0 |
| 36.0 | | 51.7 | 51.3 | 50.6 | 50.2 | 49.3 | 48.3 | 47.4 | 46.4 | 36.0 |
| 38.0 | | 47.7 | 47.3 | 46.6 | 46.1 | 45.3 | 44.3 | 43.6 | 42.6 | 38.0 |
| 40.0 | | 45.6/39.1m | 43.6 | 43.0 | 42.5 | 41.7 | 40.7 | 40.0 | 39.0 | 40.0 |
| 42.0 | | | 40.4 | 39.7 | 39.3 | 38.4 | 37.5 | 36.7 | 35.6 | 42.0 |
| 44.0 | | | 37.4 | 36.8 | 36.3 | 35.5 | 34.5 | 33.7 | 32.7 | 44.0 |
| 46.0 | | | 37.0/44.3m | 34.1 | 33.7 | 32.8 | 31.8 | 31.0 | 30.0 | 46.0 |
| 48.0 | | | | 31.6 | 31.2 | 30.4 | 29.3 | 28.5 | 27.3 | 48.0 |
| 50.0 | | | | 29.9/49.5m | 29.0 | 28.1 | 27.1 | 26.1 | 24.9 | 50.0 |
| 52.0 | | | | | 26.9 | 26.0 | 25.0 | 23.9 | 22.6 | 52.0 |
| 54.0 | | | | | 25.0 | 24.1 | 23.0 | 21.8 | 20.6 | 54.0 |
| 56.0 | | | | | 24.3/54.7m | 22.4 | 21.2 | 20.0 | 18.7 | 56.0 |
| 58.0 | | | | | | 20.7 | 19.5 | 18.3 | 16.9 | 58.0 |
| 60.0 | | | | | | 19.2/59.9m | 18.0 | 16.7 | 15.3 | 60.0 |
| 62.0 | | | | | | | 16.6 | 15.3 | 13.9 | 62.0 |
| 64.0 | | | | | | | 15.4 | 14.0 | 12.5 | 64.0 |
| 66.0 | | | | | | | 14.8/65.1m | 12.8 | 11.2 | 66.0 |
| 68.0 | | | | | | | | 11.7 | 10.0 | 68.0 |
| 70.0 | | | | | | | | 10.6 | 8.8 | 70.0 |
| 72.0 | | | | | | | | 10.5/70.3m | 7.7 | 72.0 |
| ロープ掛数 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 16 | 16 | 12 | 12 | ロープ掛数 |

表中の太線で囲まれた荷重はダブルドラムを使用する必要があります。

▶ラフティングブーム補助シーブ定格総荷重表 (主ブームにフックなし)

(単位:t)

| ブーム長さ (m) 作業半径(m) | 36.0 | 42.0 | 48.0 | 54.0 | 60.0 | 66.0 | 72.0 | 78.0 | 84.0 | ブーム長さ (m) 作業半径(m) |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| 9.0 | 28.0/9.6m | | | | | | | | | 9.0 |
| 10.0 | 28.0 | 28.0/10.4m | 28.0/11.3m | | | | | | | 10.0 |
| 12.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0/12.1m | 28.0/12.9m | 28.0/13.8m | | | | 12.0 |
| 14.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0/14.6m | 28.0/15.4m | | 14.0 |
| 16.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0/16.3m | 16.0 |
| 18.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 18.0 |
| 20.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 20.0 |
| 22.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 22.0 |
| 24.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 24.0 |
| 26.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 26.0 |
| 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
| 30.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 30.0 |
| 32.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 32.0 |
| 34.0 | 28.0/33.9m | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 34.0 |
| 36.0 | | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 36.0 |
| 38.0 | | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 38.0 |
| 40.0 | | 28.0/39.1m | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 40.0 |
| 42.0 | | | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 42.0 |
| 44.0 | | | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 44.0 |
| 46.0 | | | 28.0/44.3m | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 46.0 |
| 48.0 | | | | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 27.8 | 26.6 | 48.0 |
| 50.0 | | | | 28.0/49.5m | 28.0 | 27.4 | 26.4 | 25.4 | 24.2 | 50.0 |
| 52.0 | | | | | 26.2 | 25.3 | 24.3 | 23.2 | 21.9 | 52.0 |
| 54.0 | | | | | 24.3 | 23.4 | 22.3 | 21.1 | 19.9 | 54.0 |
| 56.0 | | | | | 23.6/54.7m | 21.7 | 20.5 | 19.3 | 18.0 | 56.0 |
| 58.0 | | | | | | 20.0 | 18.8 | 17.6 | 16.2 | 58.0 |
| 60.0 | | | | | | 18.5/59.9m | 17.3 | 16.0 | 14.6 | 60.0 |
| 62.0 | | | | | | | 15.9 | 14.6 | 13.2 | 62.0 |
| 64.0 | | | | | | | 14.7 | 13.3 | 11.8 | 64.0 |
| 66.0 | | | | | | | 14.1/65.1m | 12.1 | 10.5 | 66.0 |
| 68.0 | | | | | | | | 11.0 | 9.3 | 68.0 |
| 70.0 | | | | | | | | 9.9 | 8.1 | 70.0 |
| 72.0 | | | | | | | | 9.8/70.3m | 7.7 | 72.0 |
| ロープ掛数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ロープ掛数 |

HEAVY LIFT

▶ロング主ブーム定格総荷重表

(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 90.0 | 96.0 | 102.0 | 108.0 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 14.0 | 98.0/15.0m | 98.0/15.8m | | | 14.0 |
| 16.0 | 98.0 | 98.0 | 84.0/16.6m | 84.0/17.5m | 16.0 |
| 18.0 | 98.0 | 98.0 | 84.0 | 84.0 | 18.0 |
| 20.0 | 98.0 | 97.5 | 84.0 | 84.0 | 20.0 |
| 22.0 | 89.9 | 87.4 | 84.0 | 81.9 | 22.0 |
| 24.0 | 81.0 | 78.8 | 75.9 | 73.8 | 24.0 |
| 26.0 | 73.5 | 71.5 | 68.7 | 66.7 | 26.0 |
| 28.0 | 66.9 | 65.1 | 62.3 | 60.5 | 28.0 |
| 30.0 | 61.1 | 59.4 | 56.8 | 55.1 | 30.0 |
| 32.0 | 56.0 | 54.4 | 51.8 | 50.3 | 32.0 |
| 34.0 | 51.5 | 49.9 | 47.5 | 46.0 | 34.0 |
| 36.0 | 47.4 | 45.9 | 43.5 | 42.1 | 36.0 |
| 38.0 | 43.5 | 42.3 | 40.0 | 38.7 | 38.0 |
| 40.0 | 39.9 | 39.0 | 36.7 | 35.5 | 40.0 |
| 44.0 | 33.8 | 33.2 | 31.1 | 30.0 | 44.0 |
| 48.0 | 28.9 | 28.3 | 26.4 | 25.3 | 48.0 |
| 52.0 | 24.7 | 24.2 | 22.4 | 21.4 | 52.0 |
| 56.0 | 21.2 | 20.7 | 18.9 | 18.0 | 56.0 |
| 60.0 | 18.2 | 17.6 | 15.9 | 15.0 | 60.0 |
| 64.0 | 15.4 | 14.8 | 13.3 | 12.4 | 64.0 |
| 68.0 | 13.0 | 12.4 | 10.9 | 10.0 | 68.0 |
| 72.0 | 10.8 | 10.2 | 8.9 | 8.0 | 72.0 |
| 76.0 | 8.9 | 8.3 | 7.0 | 6.2 | 76.0 |
| 80.0 | 7.2/80.1m | 6.7 | | | 80.0 |
| ロープ掛数 | 7 | 7 | 6 | 6 | ロープ掛数 |

▶ロング補助シーブ定格総荷重表 (主ブームにフックなし)


(単位:t)

| ブーム長さ 作業半径(m) | 90.0 | 96.0 | 102.0 | 108.0 | ブーム長さ 作業半径(m) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 14.0 | 28.0/15.9m | | | | 14.0 |
| 16.0 | 28.0 | 28.0/16.7m | 28.0/17.5m | | 16.0 |
| 18.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0/18.5m | 18.0 |
| 20.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 20.0 |
| 22.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 22.0 |
| 24.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 24.0 |
| 26.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 26.0 |
| 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
| 30.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 30.0 |
| 32.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 32.0 |
| 34.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 34.0 |
| 36.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 36.0 |
| 38.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 38.0 |
| 40.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 40.0 |
| 44.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 44.0 |
| 48.0 | 28.0 | 27.6 | 25.7 | 24.6 | 48.0 |
| 52.0 | 24.0 | 23.5 | 21.7 | 20.7 | 52.0 |
| 56.0 | 20.5 | 20.0 | 18.2 | 17.3 | 56.0 |
| 60.0 | 17.5 | 16.9 | 15.2 | 14.3 | 60.0 |
| 64.0 | 14.7 | 14.1 | 12.6 | 11.7 | 64.0 |
| 68.0 | 12.3 | 11.7 | 10.2 | 9.3 | 68.0 |
| 72.0 | 10.1 | 9.5 | 8.2 | 7.3 | 72.0 |
| 76.0 | 8.2 | 7.6 | 6.3 | | 76.0 |
| 80.0 | 6.5/80.1m | | | | 80.0 |
| ロープ掛数 | 2 | 2 | 2 | 2 | ロープ掛数 |


HEAVY LIFT

▶ラフティングジブ作動範囲図

■ラフティングジブ (ブーム角度86°)

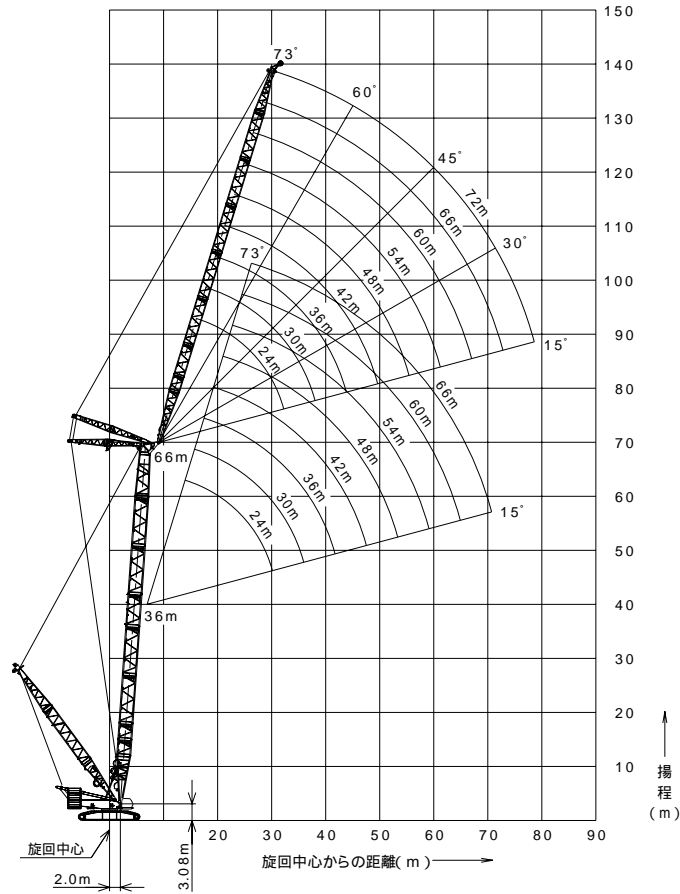

■ラフティングジブ (ブーム角度76°)

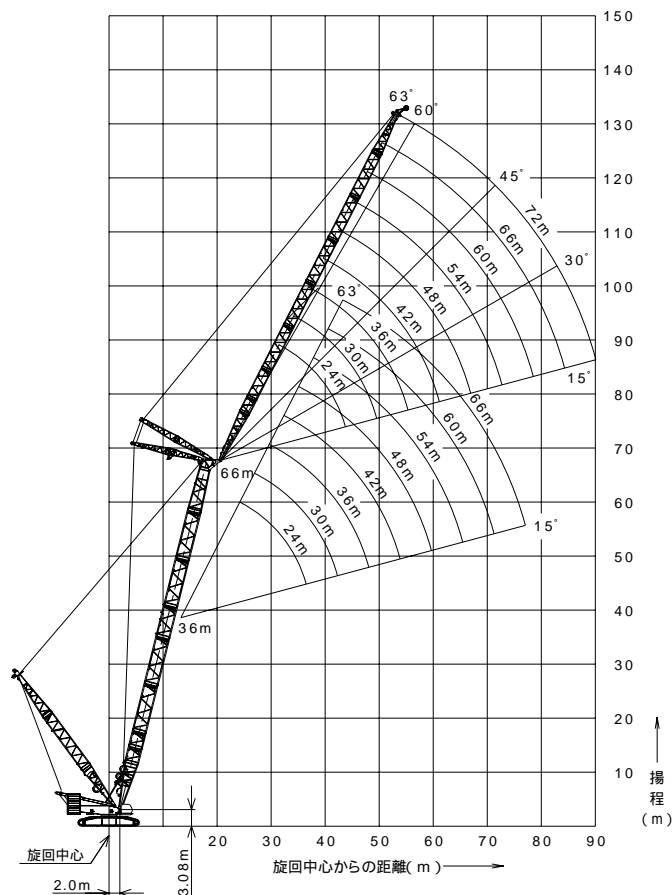

HEAVY LIFT

▶ラフティングジブ定格総荷重表 (HLマストポイント半径16m)

(単位:t)

| ブーム長さ(m) | | 36.0 | | | | | | | | | | | | | | | ブーム長さ(m) |
|----------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----------|
| ジブ長さ(m) | | 24.0 | | | 42.0 | | | 54.0 | | | 66.0 | | | 72.0 | | | ジブ長さ(m) |
| ブーム角度 | | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 66° | ブーム角度 |
| 作業半径(m) | 14.4 | 200.0 | | | | | | | | | | | | | | | 14.4 |
| | 15.0 | 193.2 | | | | | | | | | | | | | | | 15.0 |
| | 16.0 | 181.9 | | | | | | | | | | | | | | | 16.0 |
| | 17.0 | 170.3 | | | | | | | | | | | | | | | 17.0 |
| | 18.0 | 159.4 | | | | | | | | | | | | | | | 18.0 |
| | 20.0 | 141.1 | | | 132.7 | | | | | | | | | | | | 20.0 |
| | 22.0 | 126.4 | | | 120.5 | | | | | | | | | | | | 22.0 |
| | 24.0 | 114.4 | | | 110.2 | | | 101.5 | | | | | | | | | 24.0 |
| | 26.0 | 103.2 | 96.0 | | 101.4 | | | 96.5 | | | | | | | | | 26.0 |
| | 28.0 | 93.9 | 87.3 | | 92.1 | | | 89.3 | | | 76.0 | | | | | | 28.0 |
| | 30.0 | 85.9 | 79.9 | | 84.3 | | | 83.0 | | | 74.1 | | | 64.3 | | | 30.0 |
| | 34.0 | | 68.2 | | 71.7 | 65.9 | | 70.9 | | | 68.8 | | | 59.8 | | | 34.0 |
| | 38.0 | | | 54.8 | 62.2 | 57.0 | | 60.6 | | | 58.3 | | | 54.0 | | | 38.0 |
| | 42.0 | | | 48.2 | 53.2 | 50.1 | | 51.1 | 48.0 | | 48.3 | | | 47.0 | | | 42.0 |
| | 46.0 | | | | 45.8 | 44.5 | 40.2 | 43.6 | 43.3 | | 40.5 | 40.2 | | 39.0 | | | 46.0 |
| | 50.0 | | | | | 39.9 | 36.2 | 37.5 | 38.7 | | 34.2 | 37.4 | | 32.6 | 34.7 | | 50.0 |
| | 54.0 | | | | | | 32.6 | 32.4 | 34.8 | 30.3 | 29.0 | 33.5 | | 27.3 | 33.0 | | 54.0 |
| | 58.0 | | | | | | 29.7 | 28.2 | 31.6 | 28.3 | 24.7 | 30.2 | | 22.9 | 29.7 | | 58.0 |
| | 62.0 | | | | | | | | 28.8 | 25.7 | 21.1 | 27.4 | 22.5 | 19.2 | 26.9 | | 62.0 |
| | 66.0 | | | | | | | | | 23.5 | 18.0 | 25.0 | 22.0 | 16.1 | 24.5 | 19.3 | 66.0 |
| 70.0 | | | | | | | | | 21.6 | 15.4 | 22.9 | 20.0 | 13.4 | 22.3 | 19.3 | 70.0 | |
| 74.0 | | | | | | | | | | | 21.0 | 18.3 | 11.2 | 20.5 | 17.7 | 74.0 | |
| 78.0 | | | | | | | | | | | | 16.8 | 11.2 | 17.3 | 16.2 | 78.0 | |
| 82.0 | | | | | | | | | | | | 15.5 | 11.2 | 13.6 | 14.9 | 82.0 | |
| 86.0 | | | | | | | | | | | | | | | 13.7 | 86.0 | |
| ロープ掛数 | 16 | | | 12 | | | 8 | | | 6 | | | 5 | | | ロープ掛数 | |

表中の太線で囲まれた荷重はダブルドラムを使用する必要があります。

(単位:t)

| ブーム長さ(m) | | 42.0 | | | | | | | | | | | | | | | ブーム長さ(m) |
|----------|------|-------------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----------|
| ジブ長さ(m) | | 24.0 | | | 42.0 | | | 54.0 | | | 66.0 | | | 72.0 | | | ジブ長さ(m) |
| ブーム角度 | | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 66° | ブーム角度 |
| 作業半径(m) | 15.0 | 183.1/15.4m | | | | | | | | | | | | | | | 15.0 |
| | 16.0 | 175.9 | | | | | | | | | | | | | | | 16.0 |
| | 17.0 | 166.1 | | | | | | | | | | | | | | | 17.0 |
| | 18.0 | 156.3 | | | | | | | | | | | | | | | 18.0 |
| | 20.0 | 140.0 | | | | | | | | | | | | | | | 20.0 |
| | 22.0 | 125.4 | | | 116.7 | | | | | | | | | | | | 22.0 |
| | 24.0 | 113.5 | | | 106.9 | | | 94.1 | | | | | | | | | 24.0 |
| | 26.0 | 102.7 | | | 98.4 | | | 93.1 | | | | | | | | | 26.0 |
| | 28.0 | 93.4 | 85.4 | | 91.2 | | | 86.7 | | | 74.9 | | | | | | 28.0 |
| | 30.0 | 85.5 | 78.2 | | 83.8 | | | 80.6 | | | 73.6 | | | 61.0 | | | 30.0 |
| | 34.0 | | 66.6 | | 71.3 | | | 70.4 | | | 66.9 | | | 58.9 | | | 34.0 |
| | 38.0 | | 57.8 | 52.5 | 61.8 | 55.4 | | 60.6 | | | 58.3 | | | 54.0 | | | 38.0 |
| | 42.0 | | | 46.1 | 53.2 | 48.7 | | 51.1 | 46.5 | | 48.3 | | | 47.0 | | | 42.0 |
| | 46.0 | | | | 45.6 | 43.2 | | 43.5 | 42.1 | | 40.4 | 38.8 | | 38.9 | | | 46.0 |
| | 50.0 | | | | | 38.7 | 34.0 | 37.3 | 37.6 | | 34.0 | 36.2 | | 32.4 | 33.3 | | 50.0 |
| | 54.0 | | | | | 35.0 | 30.9 | 32.2 | 33.8 | | 28.8 | 32.4 | | 27.0 | 32.0 | | 54.0 |
| | 58.0 | | | | | | 28.0 | 27.8 | 30.6 | 25.5 | 24.4 | 29.2 | | 22.6 | 28.7 | | 58.0 |
| | 62.0 | | | | | | 25.6 | | 27.8 | 24.1 | 20.7 | 26.5 | 20.8 | 18.9 | 26.0 | | 62.0 |
| | 66.0 | | | | | | | | 25.5 | 22.0 | 17.6 | 24.1 | 20.5 | 15.7 | 23.6 | 17.3 | 66.0 |
| | 70.0 | | | | | | | | | 20.2 | 14.9 | 22.0 | 18.6 | 13.0 | 21.5 | 17.3 | 70.0 |
| 74.0 | | | | | | | | | 18.6 | | 20.2 | 17.0 | 10.7 | 19.7 | 16.3 | 74.0 | |
| 78.0 | | | | | | | | | | | 17.9 | 15.5 | 10.7 | 17.3 | 14.8 | 78.0 | |
| 82.0 | | | | | | | | | | | | 14.3 | 10.7 | 13.6 | 13.5 | 82.0 | |
| 86.0 | | | | | | | | | | | | | | | 12.3 | 86.0 | |
| 90.0 | | | | | | | | | | | | | | | 11.2 | 90.0 | |
| ロープ掛数 | 16 | | | 12 | | | 7 | | | 6 | | | 5 | | | ロープ掛数 | |

表中の太線で囲まれた荷重はダブルドラムを使用する必要があります。

HEAVY LIFT

(単位:t)

| ブーム長さ(m) | | 48.0 | | | | | | | | | | | | | | ブーム長さ(m) | |
|----------|------|-------------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|---------|
| ジブ長さ(m) | | 24.0 | | | 42.0 | | | 54.0 | | | 66.0 | | | 72.0 | | | ジブ長さ(m) |
| ブーム角度 | | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 66° | ブーム角度 |
| 作業半径(m) | 16.0 | 167.4/16.2m | | | | | | | | | | | | | | | 16.0 |
| | 17.0 | 160.1 | | | | | | | | | | | | | | | 17.0 |
| | 18.0 | 150.8 | | | | | | | | | | | | | | | 18.0 |
| | 20.0 | 135.8 | | | | | | | | | | | | | | | 20.0 |
| | 22.0 | 123.4 | | | 113.0 | | | | | | | | | | | | 22.0 |
| | 24.0 | 112.6 | | | 103.6 | | | 90.2 | | | | | | | | | 24.0 |
| | 26.0 | 102.2 | | | 95.5 | | | 88.0 | | | | | | | | | 26.0 |
| | 28.0 | 92.9 | 83.4 | | 88.4 | | | 84.1 | | | 67.3 | | | | | | 28.0 |
| | 30.0 | 85.0 | 76.3 | | 82.3 | | | 78.3 | | | 66.0 | | | 58.4 | | | 30.0 |
| | 34.0 | | 65.0 | | 70.9 | | | 68.5 | | | 62.9 | | | 56.3 | | | 34.0 |
| | 38.0 | | 56.3 | | 61.4 | 53.8 | | 60.5 | | | 57.4 | | | 53.8 | | | 38.0 |
| | 42.0 | | | 43.9 | 52.9 | 47.3 | | 50.9 | 45.0 | | 48.2 | | | 46.9 | | | 42.0 |
| | 46.0 | | | 38.9 | 45.4 | 41.9 | | 43.2 | 40.8 | | 40.2 | | | 38.7 | | | 46.0 |
| | 50.0 | | | | | 37.5 | 31.9 | 37.0 | 36.4 | | 33.7 | 32.9 | | 32.1 | 32.0 | | 50.0 |
| | 54.0 | | | | | 33.8 | 29.0 | 31.8 | 32.6 | | 28.4 | 31.1 | | 26.7 | 30.0 | | 54.0 |
| | 58.0 | | | | | | 26.2 | 27.4 | 29.5 | 23.6 | 24.0 | 28.2 | | 22.2 | 27.1 | | 58.0 |
| | 62.0 | | | | | | 23.8 | | 26.8 | 22.5 | 20.3 | 25.5 | | 18.5 | 24.6 | | 62.0 |
| | 66.0 | | | | | | | | 24.6 | 20.4 | 17.1 | 23.2 | 16.2 | 15.3 | 22.4 | | 66.0 |
| | 70.0 | | | | | | | | | 18.6 | 14.4 | 21.1 | 16.2 | 12.5 | 20.5 | 12.9 | 70.0 |
| | 74.0 | | | | | | | | | 17.1 | | 19.4 | 15.0 | 10.2 | 18.8 | 12.9 | 74.0 |
| 78.0 | | | | | | | | | | | 17.8 | 13.7 | | 17.2 | 12.7 | 78.0 | |
| 82.0 | | | | | | | | | | | | 12.5 | | 13.6 | 11.5 | 82.0 | |
| 86.0 | | | | | | | | | | | | 11.6 | | | 10.4 | 86.0 | |
| 90.0 | | | | | | | | | | | | | | | 9.5 | 90.0 | |
| ロープ掛数 | 16 | | | 12 | | | 8 | | | 5 | | | 5 | | | ロープ掛数 | |

表中の太線で囲まれた荷重はダブルドラムを使用する必要があります。

(単位:t)

| ブーム長さ(m) | | 54.0 | | | | | | | | | | | | | | ブーム長さ(m) | |
|----------|------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|---------|
| ジブ長さ(m) | | 24.0 | | | 42.0 | | | 54.0 | | | 66.0 | | | 72.0 | | | ジブ長さ(m) |
| ブーム角度 | | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 66° | ブーム角度 |
| 作業半径(m) | 17.0 | 154.3 | | | | | | | | | | | | | | | 17.0 |
| | 18.0 | 145.5 | | | | | | | | | | | | | | | 18.0 |
| | 20.0 | 131.2 | | | | | | | | | | | | | | | 20.0 |
| | 22.0 | 119.3 | | | 109.3 | | | | | | | | | | | | 22.0 |
| | 24.0 | 109.4 | | | 100.2 | | | | | | | | | | | | 24.0 |
| | 26.0 | 101.0 | | | 92.5 | | | 80.7 | | | | | | | | | 26.0 |
| | 28.0 | 92.4 | | | 85.7 | | | 78.2 | | | 63.1 | | | | | | 28.0 |
| | 30.0 | 84.5 | 74.3 | | 79.8 | | | 75.6 | | | 61.8 | | | 55.1 | | | 30.0 |
| | 34.0 | | 63.2 | | 69.9 | | | 66.5 | | | 58.7 | | | 52.9 | | | 34.0 |
| | 38.0 | | 54.7 | | 60.9 | 51.7 | | 58.9 | | | 55.2 | | | 50.3 | | | 38.0 |
| | 42.0 | | | 41.4 | 52.5 | 45.8 | | 50.5 | | | 47.8 | | | 46.5 | | | 42.0 |
| | 46.0 | | | 36.7 | 45.0 | 40.5 | | 42.8 | 38.0 | | 39.8 | | | 38.3 | | | 46.0 |
| | 50.0 | | | | | 36.2 | | 36.5 | 34.8 | | 33.3 | 31.5 | | 31.7 | | | 50.0 |
| | 54.0 | | | | | 32.6 | 26.5 | 31.4 | 31.5 | | 28.0 | 28.9 | | 26.3 | 26.9 | | 54.0 |
| | 58.0 | | | | | 29.6 | 24.3 | 27.0 | 28.4 | | 23.6 | 26.1 | | 21.8 | 25.1 | | 58.0 |
| | 62.0 | | | | | | 22.0 | | 25.8 | 19.0 | 19.8 | 23.7 | | 18.0 | 22.7 | | 62.0 |
| | 66.0 | | | | | | 20.1 | | 23.5 | 18.2 | 16.7 | 21.6 | | 14.8 | 20.6 | | 66.0 |
| | 70.0 | | | | | | | | | 16.6 | 13.9 | 19.8 | 11.8 | 12.0 | 18.8 | | 70.0 |
| | 74.0 | | | | | | | | | 15.2 | | 18.2 | 11.8 | 9.7 | 17.1 | 8.8 | 74.0 |
| | 78.0 | | | | | | | | | 14.1 | | 16.8 | 11.4 | | 15.7 | 8.8 | 78.0 |
| 82.0 | | | | | | | | | | | | 10.3 | | 13.6 | 8.8 | 82.0 | |
| 86.0 | | | | | | | | | | | | 9.3 | | 11.6 | 8.3 | 86.0 | |
| 90.0 | | | | | | | | | | | | 8.6 | | | 7.4 | 90.0 | |
| 94.0 | | | | | | | | | | | | | | | 6.7 | 94.0 | |
| ロープ掛数 | 12 | | | 8 | | | 6 | | | 5 | | | 4 | | | ロープ掛数 | |

表中の太線で囲まれた荷重はダブルドラムを使用する必要があります。

HEAVY LIFT

(単位:t)

| ブーム長さ(m) | | 60.0 | | | | | | | | | | | | | | ブーム長さ(m) |
|----------|------|-------------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|-------|----------|
| ジブ長さ(m) | | 24.0 | | | 42.0 | | | 54.0 | | | 66.0 | | | 72.0 | | ジブ長さ(m) |
| ブーム角度 | | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | ブーム角度 |
| 作業半径(m) | 17.0 | 141.8/17.8m | | | | | | | | | | | | | | 17.0 |
| | 18.0 | 140.3 | | | | | | | | | | | | | | 18.0 |
| | 20.0 | 126.7 | | | | | | | | | | | | | | 20.0 |
| | 22.0 | 115.4 | | | 103.2 | | | | | | | | | | | 22.0 |
| | 24.0 | 105.9 | | | 97.0 | | | | | | | | | | | 24.0 |
| | 26.0 | 97.8 | | | 89.5 | | | 76.5 | | | | | | | | 26.0 |
| | 28.0 | 90.8 | | | 83.0 | | | 74.2 | | | | | | | | 28.0 |
| | 30.0 | 84.0 | | | 77.3 | | | 71.7 | | | 58.2 | | | | | 30.0 |
| | 34.0 | | 61.4 | | 67.8 | | | 64.4 | | | 55.3 | | | 49.4 | | 34.0 |
| | 38.0 | | 53.1 | | 60.2 | | | 57.1 | | | 52.1 | | | 47.0 | | 38.0 |
| | 42.0 | | 46.6 | | 51.9 | 43.2 | | 49.8 | | | 47.1 | | | 44.3 | | 42.0 |
| | 46.0 | | | 34.5 | 44.4 | 38.7 | | 42.2 | 36.1 | | 39.2 | | | 37.7 | | 46.0 |
| | 50.0 | | | 30.7 | | 34.9 | | 36.0 | 32.5 | | 32.7 | 29.7 | | 31.1 | | 50.0 |
| | 54.0 | | | | | 31.3 | | 30.8 | 29.3 | | 27.5 | 26.7 | | 25.8 | 25.5 | 54.0 |
| | 58.0 | | | | | 28.4 | 21.7 | 26.4 | 26.6 | | 23.0 | 24.1 | | 21.3 | 23.1 | 58.0 |
| | 62.0 | | | | | | 19.7 | | 24.3 | 16.6 | 19.3 | 21.8 | | 17.5 | 20.8 | 62.0 |
| | 66.0 | | | | | | 18.0 | | 22.4 | 15.6 | 16.1 | 19.8 | | 14.3 | 18.8 | 66.0 |
| | 70.0 | | | | | | | | 20.6 | 14.1 | 13.4 | 18.0 | 9.5 | 11.5 | 17.0 | 70.0 |
| | 74.0 | | | | | | | | | 12.8 | | 16.5 | 9.5 | 9.2 | 15.5 | 74.0 |
| | 78.0 | | | | | | | | | 11.7 | | 15.1 | 9.1 | 7.1 | 14.1 | 78.0 |
| 82.0 | | | | | | | | | | | 14.1 | 8.1 | | 12.9 | 82.0 | |
| 86.0 | | | | | | | | | | | | 7.2 | | 11.6 | 86.0 | |
| 90.0 | | | | | | | | | | | | 6.5 | | | 90.0 | |
| ロープ掛数 | 12 | | | 8 | | | 6 | | | 5 | | | 4 | | ロープ掛数 | |

表中の太線で囲まれた荷重はダブルドラムを使用する必要があります。

(単位:t)

| ブーム長さ(m) | | 66.0 | | | | | | | | | | | | | | ブーム長さ(m) |
|----------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----------|
| ジブ長さ(m) | | 24.0 | | | 42.0 | | | 54.0 | | | 66.0 | | | 72.0 | | ジブ長さ(m) |
| ブーム角度 | | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 66° | 86° | 76° | 86° | 76° | ブーム角度 | |
| 作業半径(m) | 18.0 | 131.7/18.5m | | | | | | | | | | | | | 18.0 | |
| | 20.0 | 122.2 | | | | | | | | | | | | | 20.0 | |
| | 22.0 | 111.4 | | | 95.3 | | | | | | | | | | 22.0 | |
| | 24.0 | 102.3 | | | 91.5 | | | | | | | | | | 24.0 | |
| | 26.0 | 94.5 | | | 86.5 | | | 71.3 | | | | | | | 26.0 | |
| | 28.0 | 87.8 | | | 80.3 | | | 68.1 | | | | | | | 28.0 | |
| | 30.0 | 82.0 | | | 74.8 | | | 66.6 | | | 55.1 | | | | 30.0 | |
| | 34.0 | | 57.5 | | 65.6 | | | 61.6 | | | 52.2 | | | 46.4 | 34.0 | |
| | 38.0 | | 50.8 | | 58.2 | | | 55.2 | | | 49.0 | | | 44.0 | 38.0 | |
| | 42.0 | | 45.0 | | 50.8 | 40.1 | | 48.7 | | | 45.7 | | | 41.4 | 42.0 | |
| | 46.0 | | | | 43.5 | 35.9 | | 41.2 | 33.4 | | 38.2 | | | 36.7 | 46.0 | |
| | 50.0 | | | 28.0 | | 32.3 | | 35.1 | 29.9 | | 31.9 | | | 30.3 | 50.0 | |
| | 54.0 | | | 25.4 | | 29.3 | | 30.0 | 26.9 | | 26.7 | 24.4 | 25.0 | 23.4 | 54.0 | |
| | 58.0 | | | | | 26.8 | 18.4 | 25.7 | 24.4 | | 22.4 | 21.9 | 20.6 | 20.9 | 58.0 | |
| | 62.0 | | | | | | 16.6 | | 22.2 | | 18.7 | 19.7 | 16.9 | 18.8 | 62.0 | |
| | 66.0 | | | | | | 15.0 | | 20.3 | 11.8 | 15.5 | 17.8 | 13.7 | 16.9 | 66.0 | |
| | 70.0 | | | | | | 13.7 | | 18.7 | 11.4 | 12.8 | 16.1 | 10.9 | 15.2 | 70.0 | |
| | 74.0 | | | | | | | | | 10.2 | | 14.7 | 8.6 | 13.7 | 74.0 | |
| | 78.0 | | | | | | | | | 9.1 | | 13.4 | 6.5 | 12.4 | 78.0 | |
| | 82.0 | | | | | | | | | 8.3 | | 12.3 | | 11.2 | 82.0 | |
| 86.0 | | | | | | | | | | | | | 10.2 | 86.0 | | |
| 90.0 | | | | | | | | | | | | | 9.0 | 90.0 | | |
| ロープ掛数 | 12 | | | 8 | | | 6 | | | 4 | | | 4 | | ロープ掛数 | |

表中の太線で囲まれた荷重はダブルドラムを使用する必要があります。




▶分解時の寸法・質量

- 記載の数値は参考値です。
- 一般公道での輸送に際しては関係法規を遵守してください。

■本体

| 名称 | 寸法 (幅×高さ×長さ) mm | 質量 kg |
|--|-------------------|-----------|
| 上部本体 ・マスト無し ・上下分解装置(上部側)を含む | | 32,000 |
| カーボディ ・下部トランスリフタ、 上下分解装置(下部側)を含む | | 22,610 |
| クローラ ・シューを含む | | 40,000 |
| クレーンマスト | | 12,460 |
| ベースカウンタウエイト | | 20,000 |
| カウンタウエイト | 2,450×480×1,900 | 10,000/1個 |
| ベースカーボディウエイト(リンク付き) | 2,960×460×2,390 | 5,400 |
| ベースパレットウエイト(リンク付き) | 2,450×1,020×7,300 | 11,000 |

■アタッチメント
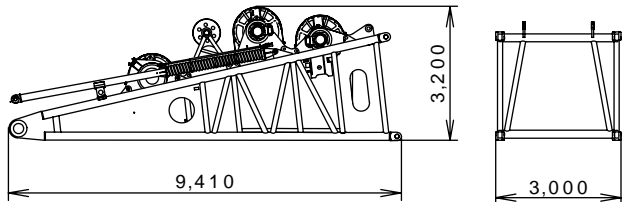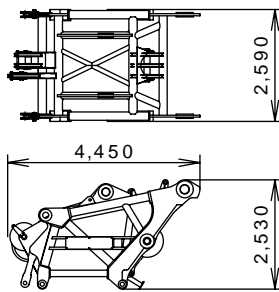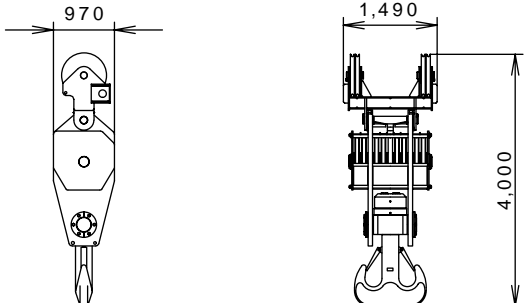
| 名称 | 寸法 (幅×高さ×長さ) mm | 質量 kg |
|---|--|--------|
| 9m下部ブーム ・巻上1ドラム(ロープ付) 巻上2ドラム(ロープ付) 起伏2ドラム(ロープ付) ガイドシーブ ブームバックストップを含む |  | 28,440 |
| 1m上部ブーム(ラフティング) |  | 5,520 |
| 1m上部ブーム(ヘビーデューティ) | 2,600×1,510×3,390 | 4,910 |
| 3m中間ブーム(3mガイドライン×4本付き) | 3,000×2,840×3,220 | 2,300 |
| 6m中間ブーム(6mガイドライン×4本付き) | 3,000×2,840×6,220 | 3,760 |
| 9m中間ブーム(9mガイドライン×4本付き) | 3,000×2,840×9,220 | 5,100 |
| 8m中間テーパーブーム(8mガイドライン×2本付き) | 3,000×2,840×8,220 | 5,150 |
| 9m下部HLマスト | 3,050×2,530×9,360 | 13,700 |
| 12m中間HLマスト(ガイドライン付き) | 2,990×2,340×12,240 | 5,650 |
| 9m上部HLマスト(ガイドライン付き) | 2,860×2,620×10,850 | 10,080 |
| つり下げシーブ | 760×2,130×2,760 | 2,010 |
| 5mロング中継ブーム | 2,490×2,230×5,180 | 1,790 |
| 10m下部ラフティングジブ | 2,490×1,990×10,290 | 3,780 |
| 8m上部ラフティングジブ 兼 ロング上部ブーム | 2,490×1,990×8,670 | 3,690 |
| 3m中間ラフティングジブ | 2,490×2,060×3,140 | 890 |
| 6m中間ラフティングジブ | 2,490×2,060×6,140 | 1,470 |
| 9m中間ラフティングジブ | 2,490×2,060×9,140 | 2,100 |
| リヤ下部ストラット | 2,590×1,620×6,820 | 1,990 |
| リヤ上部ストラット | 1,530×1,390×7,060 | 2,410 |
| フロント下部ストラット | 1,640×1,330×7,460 | 1,840 |
| フロント上部ストラット | 1,530×2,090×8,080 | 3,040 |
| 補助シーブ | 1,130×910×2,380 | 650 |
| 300tフック |  | 7,820 |
| 200tフック | 970×3,120×1,320 | 7,050 |
| 120tフック | 1,000×2,370×960 | 4,500 |
| 70tフック | 900×2,120×760 | 3,100 |
| 40tフック | 900×1,810×700 | 2,000 |
| 14tボールフック | 450×1,770 | 830 |